

Eigenerklärung für nicht präqualifizierte Unternehmen in folgendem Vergabeverfahren

Maßnahmennummer 2019_09_Boden

Vergabenummer 06_2019-09

Vergabeart

- | | |
|---|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Öffentliche Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Offenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Beschränkte Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Nichtoffenes Verfahren |
| <input type="checkbox"/> Freihändige Vergabe | <input type="checkbox"/> Verhandlungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Internationale NATO-Ausschreibung | <input type="checkbox"/> Wettbewerblicher Dialog |

Baumaßnahme

Jahres-Leistungsverzeichnis 2019**Bodenbealgsarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen**

Leistung

Bodenbealgsarbeiten

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Bewerber ^{*)} | |
| <input type="checkbox"/> Bieter ^{*)} | |
| <input type="checkbox"/> Mitglied der Bewerber- bzw. Bietergemeinschaft ^{*)} | |
| <input type="checkbox"/> Nachunternehmer ^{*)} | |
| <input type="checkbox"/> anderes Unternehmen ^{*)} | |

<i>Umsatz des Unternehmens in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren, soweit er Bauleistungen und andere Leistungen betrifft, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind unter Einschluss des Anteils bei gemeinsam mit anderen Unternehmen ausgeführten Leistungen</i>	€
	€
	€

Angaben zu Leistungen, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten

- drei Jahren¹
 fünf Jahren²

vergleichbare Leistungen ausgeführt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir drei Referenznachweise mit mindestens folgenden Angaben vorlegen:

Ansprechpartner; Art der ausgeführten Leistung; Auftragssumme; Ausführungszeitraum; stichwortartige Benennung des mit eigenem Personal ausgeführten maßgeblichen Leistungsumfanges einschl. Angabe der ausgeführten Mengen; Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten Arbeitnehmer; stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen bzw. (bei Komplettleistung) Kurzbeschreibung der Baumaßnahme einschließlich eventueller Besonderheiten der Ausführung; Angabe zur Art der Baumaßnahme (Neubau, Umbau, Denkmal); Angabe zur vertraglichen Bindung (Hauptauftragnehmer, ARGE-Partner, Nachunternehmer); ggf. Angabe der Gewerke, die mit eigenem Leitungspersonal koordiniert wurden; Bestätigung des Auftraggebers über die vertragsgemäße Ausführung der Leistung

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die Referenznachweise bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

^{*)} zutreffendes ankreuzen

¹ Vergabeverfahren nach Abschnitt 1 VOB/A

² Vergabeverfahren nach Abschnitt 2 oder 3 VOB/A

Angaben zu Arbeitskräften

Ich/Wir erkläre(n), dass mir/uns die für die Ausführung der Leistungen erforderlichen Arbeitskräfte zur Verfügung stehen.

Falls mein/unser Angebot in die engere Wahl gelangt, werde ich/werden wir die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte gegliedert nach Lohngruppen mit extra ausgewiesenem Leitungspersonal angeben.

Bei einem Teilnahmewettbewerb sind die o.g. Angaben bereits mit dem Teilnahmeantrag vorzulegen.

Eintragung in das Berufsregister ihres Sitzes oder Wohnsitzes

- Ich bin/Wir sind im Handelsregister eingetragen.
 Ich bin/Wir sind nicht zur Eintragung in das Handelsregister verpflichtet.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir zur Bestätigung meiner/unserer Erklärung vorlegen:

Gewerbeanmeldung, Handelsregisterauszug und Eintragung in der Handwerksrolle bzw. bei der Industrie- und Handelskammer

Angabe zu Insolvenzverfahren und Liquidation

- Ich/Wir erkläre(n), dass ein Insolvenzverfahren oder ein vergleichbares gesetzlich geregeltes Verfahren weder beantragt noch eröffnet wurde, ein Antrag auf Eröffnung nicht mangels Masse abgelehnt wurde und sich mein/unser Unternehmen nicht in Liquidation befindet.
 Ein Insolvenzplan wurde rechtskräftig bestätigt, auf Verlangen werde ich/werden wir ihn vorlegen.

Angabe, dass nachweislich keine schwere Verfehlung begangen wurde, die die Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt

Ich/Wir erkläre(n), dass

keine schwere Verfehlung vorliegt, die meine/unsere Zuverlässigkeit als Bewerber in Frage stellt z.B.

wirksames Berufsverbot (§ 70 StGB), wirksames vorläufiges Berufsverbot (§ 132a StPO), wirksame Gewerbeuntersagung (§ 35 GewO), Verstoß gegen § 81 Absatz 1 Nummer 1 GWB, rechtskräftiges Urteil innerhalb der letzten zwei Jahre gegen mich/uns oder Mitarbeiter mit Leitungsaufgaben einschließlich der Überwachung der Geschäftsführung oder der sonstigen Ausübung von Kontrollbefugnissen in leitender Stellung wegen

Terrorismusfinanzierung oder wegen der Teilnahme an einer solchen Tat oder wegen der Bereitstellung oder Sammlung finanzieller Mittel in Kenntnis dessen, dass diese finanziellen Mittel ganz oder teilweise dazu verwendet werden oder verwendet werden sollen, eine Tat nach § 89a Absatz 2 Nummer 2 StGB zu begehen (§ 89c StGB), Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern (§ 108e StGB), Artikel 2 § 2 des Gesetzes zur Bekämpfung internationaler Bestechung (Bestechung ausländischer Abgeordneter im Zusammenhang mit internationalem Geschäftsverkehr), Bildung krimineller Vereinigungen (§ 129 StGB), Bildung terroristischer Vereinigungen (§ 129a StGB), kriminelle und terroristische Vereinigungen im Ausland (§ 129b StGB), Menschenhandel (§§ 232, 233 StGB), Förderung des Menschenhandels (§ 233a StGB), Diebstahl (§ 242 StGB), Unterschlagung (§ 246 StGB), Erpressung (§ 253 StGB), Geldwäsche (§ 261 StGB), Betrug (§ 263 StGB), Subventionsbetrug (§ 264 StGB), Kreditbetrug (§ 265 b StGB), Untreue (§ 266 StGB), Urkundenfälschung (§ 267 StGB), Fälschung technischer Aufzeichnungen (§ 268 StGB), Delikte im Zusammenhänge mit Insolvenzverfahren (§ 283 ff. StGB), wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Ausschreibungen (§ 298 StGB), Bestechung im geschäftlichen Verkehr (§ 299 StGB), Brandstiftung (§ 306 StGB), Baugefährdung (§ 319 StGB), Gewässer- und Bodenverunreinigung (§§ 324, 324 a StGB), unerlaubter Umgang mit gefährlichen Abfällen (§ 326 StGB), Vorteilsgewährung (§ 333 StGB), Bestechung (§ 334 StGB), jeweils auch in Verbindung mit § 335a StGB die mit Freiheitsstrafe von mehr als 3 Monaten oder Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen geahndet wurde. Einer Verurteilung oder der Festsetzung einer Geldbuße im Sinne der genannten Vorschriften stehen eine Verurteilung oder die Festsetzung einer Geldbuße nach den vergleichbaren Vorschriften anderer Staaten gleich.

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir in den letzten zwei Jahren nicht aufgrund eines Verstoßes gegen Vorschriften, der zu einem Eintrag im Gewerbezentralregister geführt hat, mit einer Freiheitsstrafe von mehr als drei Monaten oder einer Geldstrafe von mehr als 90 Tagessätzen oder einer Geldbuße von mehr als 2.500 € belegt worden bin/sind.

Ab einer Auftragssumme von 30.000 Euro wird der Auftraggeber für den Bieter, auf dessen Angebot der Zuschlag erteilt werden soll, einen Auszug aus dem Gewerbezentralregister gem. § 150a GewO beim Bundesamt für Justiz anfordern.

Angaben zur Zahlung von Steuern, Abgaben und Beiträgen zur Sozialversicherung

Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir meine/unsere Verpflichtung zur Zahlung von Steuern und Abgaben sowie der Beiträge zur Sozialversicherung, soweit sie der Pflicht zur Beitragszahlung unterfallen, ordnungsgemäß erfüllt habe/haben.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse³, eine Unbedenklichkeitsbescheinigung des Finanzamtes bzw. Bescheinigung in Steuersachen⁴ sowie eine Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vorlegen.

Angabe zur Mitgliedschaft bei der Berufsgenossenschaft

Ich bin/Wir sind Mitglied der Berufsgenossenschaft.

Falls mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag in die engere Wahl kommt, werde ich/werden wir eine qualifizierte Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des für mich zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen vorlegen.

Mir/Uns ist bekannt, dass die jeweils genannten Bestätigungen/Nachweise zu den Eigenerklärungen auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle innerhalb der gesetzten angemessenen Frist vorgelegt werden müssen und mein/unser Angebot/Teilnahmeantrag ausgeschlossen wird, wenn die Unterlagen nicht vollständig innerhalb dieser Frist vorgelegt werden.

(Ort, Datum, Unterschrift)⁵

³ soweit mein Betrieb beitragspflichtig ist

⁴ soweit das Finanzamt derartige Bescheinigungen ausstellt

⁵ nur erforderlich, wenn diese Eigenerklärung nicht Bestandteil eines unterschriebenen Angebotes ist

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

- 213 Angebotsschreiben
- Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- 125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
- 221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
- 224 Angebot Lohngleitklausel
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
- Vertragsformular für Instandhaltung: _____
- 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen**
- 444 Referenzbescheinigung**
-

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:

- 126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
- 223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223
-
-

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im Namen und für Rechnung**Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder****VBL Karlsruhe****Hans-Thoma-Str. 19****76133 Karlsruhe**

zu vergeben.

Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistungen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation

Die Kommunikation erfolgt

- elektronisch über die Vergabepattform
- in Textform unter nachstehender Anschrift:
- Stelle
- Straße
- PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail

E-Mail: vergabe@cotrac-hausverwaltungen.de**3 Vorlage von Nachweisen/Angaben/Unterlagen****3.1 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten - mit dem Angebot einzureichen:**

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- gültige Freistellungsbescheinigung für Bauleistungen**
-

3.2 Folgende Nachweise/Angaben/Unterlagen sind - zusätzlich zu den in den Teilnahmebedingungen genannten - auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen

- siehe (Auftrags)Bekanntmachung
- Zertifikat bzw. Einzelnachweis entsprechend der Erklärung im Formblatt 248
- Urkalkulation
-
-

3.3 - frei -**4 Losweise Vergabe**

- nein
- ja, Angebote sind möglich
 - nur für ein Los
 - für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Nebenangebote

- 5.1** Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 5 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.
- 5.2** Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 5 der Teilnahmebedingungen) - ausgenommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -
 - für die gesamte Leistung
 - nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:

- nur in Verbindung mit einem Hauptangebot
-

6 - frei -**7 Angebote können abgegeben werden:**

- elektronisch in Textform.
- elektronisch mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel.
- elektronisch mit qualifizierter/m Signatur/Siegel.
- schriftlich.

8 Angebotsabgabe

Falls Sie nicht die Absicht haben, ein Angebot abzugeben, werden Sie gebeten, die Vergabestelle baldmöglichst davon zu unterrichten (entfällt bei Öffentlicher Ausschreibung).

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform ist der Bieter und die natürliche Person, die die Erklärung abgibt, zu benennen; falls vorgegeben, ist das Angebot mit der geforderten Signatur/dem geforderten Siegel zu versehen. Das Angebot ist zusammen mit den Anlagen bis zum Ablauf der Angebotsfrist über die Vergabepattform der Vergabestelle zu übermitteln.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe ist das beigefügte Angebotsschreiben zu unterzeichnen und zusammen mit den Anlagen in verschlossenem Umschlag bis zum Ablauf der Angebotsfrist an folgende Anschrift zu senden oder dort abzugeben:

- siehe Briefkopf
 Stelle:

Der Umschlag ist außen mit Namen (Firma) und Anschrift des Bieters und der Angabe „Angebot für

Maßnahmennummer: 2019_09_Boden	Baumaßnahme: Jahres-Leistungsverzeichnis 2019 Bodenbealgsarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen
Vergabenummer: 06_2019-09	Leistung: Bodenbealgsarbeiten

”
zu versehen, ggf. unter Verwendung eines bereit gestellten Kennzettels.

9 Stelle, an die sich der Bewerber oder Bieter zur Nachprüfung behaupteter Verstöße gegen die Vergabebestimmungen wenden kann (Nachprüfungsstelle nach § 21 VOB/A):

COTRAC GmbH, Mariendorfer Damm 330 in 12107 Berlin

10

Teilnahmebedingungen für die Vergabe von Bauleistungen Einheitliche Fassung

Das Vergabeverfahren erfolgt nach der "Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen", Teil A "Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Bauleistungen" (VOB/A, Abschnitt 1).

1 Mitteilung von Unklarheiten in den Vergabeunterlagen

Enthalten die Vergabeunterlagen nach Auffassung des Unternehmens Unklarheiten, Unvollständigkeiten oder Fehler, so hat es unverzüglich die Vergabestelle vor Angebotsabgabe in Textform darauf hinzuweisen.

2 Unzulässige Wettbewerbsbeschränkungen

Angebote von Bietern, die sich im Zusammenhang mit diesem Vergabeverfahren an einer unzulässigen Wettbewerbsbeschränkung beteiligen, werden ausgeschlossen.

Zur Bekämpfung von Wettbewerbsbeschränkungen hat der Bieter auf Verlangen Auskünfte darüber zu geben, ob und auf welche Art er wirtschaftlich und rechtlich mit Unternehmen verbunden ist.

3 Angebot

3.1 Das Angebot ist in deutscher Sprache abzufassen.

3.2 Für das Angebot sind die von der Vergabestelle vorgegebenen Vordrucke zu verwenden. Das Angebot ist bis zu dem von der Vergabestelle angegebenen Ablauf der Angebotsfrist einzureichen. Ein nicht form- oder fristgerecht eingereichtes Angebot wird ausgeschlossen.

3.3 Eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzfassung des Leistungsverzeichnisses ist zulässig.

Die von der Vergabestelle vorgegebene Langfassung des Leistungsverzeichnisses ist allein verbindlich.

3.4 Unterlagen, die von der Vergabestelle nach Angebotsabgabe verlangt werden, sind zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt einzureichen.

3.5 Alle Eintragungen müssen dokumentenecht sein.

3.6 Ein Bieter, der in seinem Angebot die von ihm tatsächlich für einzelne Leistungspositionen geforderten Einheitspreise auf verschiedene Einheitspreise anderer Leistungspositionen verteilt, benennt nicht die von ihm geforderten Preise. Deshalb werden Angebote, bei denen der Bieter die Einheitspreise einzelner Leistungspositionen in „Mischkalkulationen“ auf andere Leistungspositionen umlegt, von der Wertung ausgeschlossen.

3.7 Alle Preise sind in Euro mit höchstens drei Nachkommastellen anzugeben.

Die Preise (Einheitspreise, Pauschalpreise, Verrechnungssätze usw.) sind ohne Umsatzsteuer anzugeben. Der Umsatzsteuerbetrag ist unter Zugrundelegung des geltenden Steuersatzes am Schluss des Angebotes hinzuzufügen.

Es werden nur Preisnachlässe gewertet, die

- ohne Bedingungen als Vomhundertsatz auf die Abrechnungssumme gewährt werden und
- an der im Angebotsschreiben bezeichneten Stelle aufgeführt sind.

Nicht zu wertende Preisnachlässe bleiben Inhalt des Angebotes und werden im Fall der Auftragserteilung Vertragsinhalt.

4 Unterlagen zum Angebot

Der Bieter hat auf Verlangen der Vergabestelle die Urkalkulation und/oder die von ihr benannten Formblätter mit Angaben zur Preisermittlung sowie die Aufgliederung wichtiger Einheitspreise ausgefüllt zu dem von der Vergabestelle bestimmten Zeitpunkt vorzulegen. Dies gilt auch für Nachunternehmerleistungen.

5 Nebenangebote

5.1 Soweit an Nebenangebote Mindestanforderungen gestellt sind, müssen diese erfüllt werden; im Übrigen müssen sie im Vergleich zur Leistungsbeschreibung qualitativ und quantitativ gleichwertig sein. Die Erfüllung der Mindestanforderungen bzw. die Gleichwertigkeit ist mit Angebotsabgabe nachzuweisen.

5.2 Der Bieter hat die in Nebenangeboten enthaltenen Leistungen eindeutig und erschöpfend zu beschreiben; die Gliederung des Leistungsverzeichnisses ist, soweit möglich, beizubehalten.

Nebenangebote müssen alle Leistungen umfassen, die zu einer einwandfreien Ausführung der Bauleistung erforderlich sind.

Soweit der Bieter eine Leistung anbietet, deren Ausführung nicht in Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen oder in den Vergabeunterlagen geregelt ist, hat er im Angebot entsprechende Angaben über Ausführung und Beschaffenheit dieser Leistung zu machen.

- 5.3 Nebenangebote sind, soweit sie Teilleistungen (Positionen) des Leistungsverzeichnisses beeinflussen (ändern, ersetzen, entfallen lassen, zusätzlich erfordern), nach Mengenansätzen und Einzelpreisen aufzugliedern (auch bei Vergütung durch Pauschalsumme).
- 5.4 Nebenangebote, die den Nummern 5.1 bis 5.3 nicht entsprechen, werden von der Wertung ausgeschlossen.

6 Bietergemeinschaften

- 6.1 Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben,
- in der die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft im Auftragsfall erklärt ist,
 - in der alle Mitglieder aufgeführt sind und der für die Durchführung des Vertrags bevollmächtigte Vertreter bezeichnet ist,
 - dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt,
 - dass alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben

- 6.2 Sofern nicht öffentlich ausgeschrieben wird, werden Angebote von Bietergemeinschaften, die sich erst nach der Aufforderung zur Angebotsabgabe aus aufgeforderten Unternehmen gebildet haben, nicht zugelassen.

7 Nachunternehmen

Beabsichtigt der Bieter Teile der Leistung von Nachunternehmen ausführen zu lassen, muss er in seinem Angebot Art und Umfang der durch Nachunternehmen auszuführenden Leistungen angeben und auf Verlangen die vorgesehenen Nachunternehmen benennen.

8 Eignung

- 8.1 Öffentliche Ausschreibung

Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) und ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen ist auf gesondertes Verlangen nachzuweisen, dass diese präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifikation erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Nicht präqualifizierte Unternehmen haben als vorläufigen Nachweis der Eignung mit dem Angebot die ausgefüllte „Eigenerklärung zur Eignung“ vorzulegen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bei Einsatz von Nachunternehmen sind auf gesondertes Verlangen die Eigenerklärungen auch für diese abzugeben ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Sind die Nachunternehmen präqualifiziert, reicht die Angabe der Nummer, unter der diese in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot in die engere Wahl, sind die Eigenerklärungen (auch die der benannten Nachunternehmen) auf gesondertes Verlangen durch Vorlage der in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen zu bestätigen. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

8.2 Beschränkte Ausschreibungen/Freihändige Vergaben

Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen **präqualifizierte Unternehmen** der engeren Wahl auf gesondertes Verlangen nachweisen, dass die von ihnen vorgesehenen Nachunternehmen präqualifiziert sind oder die Voraussetzung für die Präqualifizierung erfüllen, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise.

Gelangt das Angebot **nicht präqualifizierter Unternehmen** in die engere Wahl, sind auf gesondertes Verlangen die in der „Eigenerklärung zur Eignung“ genannten Bescheinigungen zuständiger Stellen vorzulegen. Ist der Einsatz von Nachunternehmen vorgesehen, müssen die Eigenerklärungen und Bescheinigungen auch für die benannten Nachunternehmen vorgelegt bzw. die Nummern angegeben werden, unter denen die benannten Nachunternehmen in der Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V. (Präqualifikationsverzeichnis) geführt werden, ggf. ergänzt durch geforderte auftragsspezifische Einzelnachweise. Bescheinigungen, die nicht in deutscher Sprache abgefasst sind, ist eine Übersetzung in die deutsche Sprache beizufügen.

Die Verpflichtung zur Vorlage von Eigenerklärungen und Bescheinigungen entfällt, soweit die Eignung (Bieter und benannte Nachunternehmen) bereits im Teilnahmewettbewerb nachgewiesen ist.

Vergabenummer	06_2019-09
---------------	------------

Baumaßnahme

Jahres-Leistungsverzeichnis 2019**Bodenbealgsarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen**

Leistung

Bodenbealgsarbeiten**BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN****1 Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B)**

1.1 Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen):
Mit der Ausführung ist zu beginnen

- am _____.
- spätestens _____ Werktagen nach Zugang des Auftragschreibens.
- in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (§ 5 Absatz 2 Satz 2 VOB/B). Die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum _____ zugehen; Ihr Auskunftsrecht gemäß § 5 Absatz 2 Satz 1 VOB/B bleibt hiervon unberührt.
- nach der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist für den Ausführungsbeginn.
Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)
- am _____.
- innerhalb von _____ Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist für den Ausführungsbeginn.
- in der _____ KW _____, spätestens am letzten Werktag dieser KW.
- in der im beigefügten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.

1.2 Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Absatz 1 VOB/B sind:

- vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn
- vorstehende Frist für die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
- folgende als Vertragsfrist vereinbarte Einzelfristen
- aus dem beigefügten Bauzeitenplan:

2 Vertragsstrafen (§ 11 VOB/B)

2.1 Der Auftragnehmer hat bei Überschreitung der unter 1. als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen oder der Frist für die Vollendung als Vertragsstrafe für jeden Werktag des Verzugs zu zahlen:

- _____ € (ohne Umsatzsteuer)
- _____ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme ohne Umsatzsteuer; Beträge für angebotene Instandhaltungsleistungen bleiben unberücksichtigt.
Die Bezugsgröße zur Berechnung der Vertragsstrafe bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist der Teil dieser Auftragssumme, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.2 Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt _____ Prozent der im Auftragschreiben genannten Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt. Bei der Überschreitung von als Vertragsfrist vereinbarten Einzelfristen ist die Vertragsstrafe auf den in Satz 1 genannten Prozentsatz des Teils der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer) begrenzt, der den bis zu diesem Zeitpunkt vertraglich zu erbringenden Leistungen entspricht.

2.3 Verwirkte Vertragsstrafen für den Verzug wegen Nichteinhaltung als Vertragsfrist vereinbarter Einzelfristen werden auf eine durch den Verzug wegen Nichteinhaltung der Frist für die Vollendung der Leistung verwirkte Vertragsstrafe angerechnet.

3 Zahlung (§ 16 VOB/B)

Aufgrund der besonderen Natur oder Merkmale der Vereinbarung wird die Frist für die Schlusszahlung gem. § 16 Absatz 3 Nummer 1 VOB/B und den Eintritt des Verzuges gem. § 16 Absatz 5 Nummer 3 VOB/B verlängert auf

Tage.

4 Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung (§ 17 VOB/B)

Auf Sicherheit für die Vertragserfüllung wird verzichtet, Nummer 2.1 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen findet keine Anwendung.

5 Sicherheitsleistung für Mängelansprüche (§ 17 VOB/B)

Für Mängelansprüche ist Sicherheit zu leisten.
Die Höhe der Sicherheit ergibt sich aus Nummer 2.2 der Zusätzlichen Vertragsbedingungen.

6 - 9 - frei -

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

- ENDE DER WEITEREN BESONDEREN VERTRAGSBEDINGUNGEN -

Zusätzliche Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen

Einheitliche Fassung

1 Werbung

Werbung auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

2 Sicherheitsleistung

2.1 Soweit in den Besonderen Vertragsbedingungen keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde und die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer beträgt, ist Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von fünf Prozent der Auftragssumme (inkl. Umsatzsteuer, ohne Nachträge) zu leisten.

2.2 Ist nach den Besonderen Vertragsbedingungen Sicherheit für Mängelansprüche vereinbart, beträgt

Name und Anschrift des Bieters

Ort:	
Datum:	
Tel.:	
Fax:	
e-mail:	
USt.-ID-Nr.:	
HR-Nr.:	

(Name und Anschrift der Vergabestelle)

HV COTRAC GmbH
Mariendorfer Damm 330
12107 Berlin
 Deutschland

Angebotsschreiben

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmenummer

Baumaßnahme

Jahres-Leistungsverzeichnis 2019**2019_09_Boden****Bodenbealgsarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen**

Vergabenummer

Leistung

06_2019-09**Bodenbealgsarbeiten****Anlagen¹, die Vertragsbestandteil werden**

- Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm (Kurz- oder Langfassung) mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- Vertragsformular für Instandhaltung mit den Preisen sowie den geforderten Angaben und Erklärungen
- 224 Lohngleitklausel - Berechnung des Änderungssatzes
- 233 Nachunternehmerleistungen
- 234 Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
- 235 Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmen
- Nebenangebot(e)
- 248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten
-
-
-
-
-
-

Anlagen¹, die der Angebotserläuterung dienen, ohne Vertragsbestandteil zu werden

- 124 Eigenerklärung zur Eignung
- Einheitliche Europäische Eigenerklärung
- 221 oder 222 Angaben zur Preisermittlung
-
-

¹ vom Bieter anzukreuzen und beizufügen

- 1** Ich/Wir biete(n) die Ausführung der oben genannten Leistung zu den von mir/uns eingesetzten Preisen an.
An mein/unser Angebot halte(n) ich/wir mich/uns bis zum Ablauf der Bindefrist gebunden.
- 2** Die Angebotsendsumme des Hauptangebotes gem. Leistungsbeschreibung einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €
- 2.1** Die Gesamtsumme der jährlichen Vergütung gem. Instandhaltungsvertrag² einschl. Umsatzsteuer beträgt _____ €*
* nur ausfüllen, wenn den Vergabeunterlagen ein Instandhaltungsvertrag beiliegt
- 3** Anzahl der Nebenangebote _____ St.
- 4** Preisnachlass ohne Bedingung auf die Abrechnungssumme für Haupt- und alle Nebenangebote³ sowie auf die Preise für angeordnete Leistungen, die auf Grundlage der Preisermittlung für die vertragliche Leistung zu bilden sind _____ %
- 5** Bestandteil meines/unseres Angebots sind neben diesem Angebotsschreiben und seinen Anlagen:
- Allgemeine Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB/B), Ausgabe 2016,
- Unterlagen gem. Aufforderung zur Angebotsabgabe, Anlagen – Teil B
- 6** Ich bin/Wir sind für die zu vergebende Bauleistung präqualifiziert und im Präqualifikationsverzeichnis eingetragen unter Nummer:
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
Name: _____ PQ_Nummer: _____
- 7** Ich/Wir erkläre(n), dass
 ich/wir alle Leistungen im eigenen Betrieb ausführen werde(n).
 ich/wir die Leistungen, die nicht im Verzeichnis Nachunternehmerleistungen bzw. Verzeichnis der Leistungen/Kapazitäten anderer Unternehmer aufgeführt sind, im eigenen Betrieb ausführen werde(n).

² Bei mehreren Instandhaltungsverträgen ist die Summe der jährlichen Vergütungen einzutragen.

³ Preisnachlass gilt nicht für Instandhaltungsangebot

8 Ich/Wir erkläre(n), dass

- ich/wir den Wortlaut der vom Auftraggeber verfassten Langfassung des Leistungsverzeichnisses als alleinverbindlich anerkenne(n).
- mir/uns zugewandene Änderungen der Vergabeunterlagen Gegenstand meines/unseres Angebotes sind.
- ein nach der Leistungsbeschreibung ggf. zu benennender Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung und dessen Stellvertreter über die nach den „Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen; geeigneter Koordinator (Konkretisierung zu § 3 BaustellV) (RAB 30)“ geforderte Qualifikation verfügen, um die nach Baustellenverordnung übertragenen Aufgaben fachgerecht zu erfüllen.
- das vom Auftraggeber vorgeschlagene Produkt Inhalt meines/unseres Angebotes ist, wenn Teilleistungsbeschreibungen des Auftraggebers den Zusatz „oder gleichwertig“ enthalten und von mir/uns keine Produktangaben (Hersteller- und Typbezeichnung) eingetragen wurden.
- falls von mir/uns mehrere Nebenangebote abgegeben wurden, mein/unser Angebot auch die Kumulation der Nebenangebote, die sich nicht gegenseitig ausschließen, umfasst.
- ich/wir einen pauschalen Schadensersatz in Höhe von 15 Prozent der Bruttoabrechnungssumme dieses Vertrages entrichten werde, falls ich/wir aus Anlass der Vergabe nachweislich eine Abrede getroffen habe(n), die eine unzulässige Wettbewerbsbeschränkung darstellt, es sei denn, ich/wir weise(n) einen geringeren Schaden nach.

Unterschrift (bei schriftlichem Angebot)

Ist

- **bei einem elektronisch übermittelten Angebot in Textform der Name der natürlichen Person, die die Erklärung abgibt, nicht angegeben,**
 - **ein schriftliches Angebot nicht an dieser Stelle unterschrieben oder**
 - **ein elektronisches Angebot, das signiert werden muss, nicht wie vorgegeben signiert,**
- wird das Angebot ausgeschlossen.**

Bezeichnung der Bauleistung:

Maßnahmennummer	Baumaßnahme
2019_09_Boden	Jahres-Leistungsverzeichnis 2019
	Bodenbealgsarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen
Vergabenummer	Leistung
06_2019-09	Bodenbealgsarbeiten

Erklärung der Bieter- /Arbeitsgemeinschaft

Wir, die nachstehend aufgeführten Unternehmen einer Bietergemeinschaft,

Bevollmächtigter Vertreter

Mitglied _____

USt-ID: _____

Weitere Mitglieder

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

Mitglied _____

USt-ID: _____

beschließen, im Falle der Auftragserteilung eine Arbeitsgemeinschaft zu bilden und erklären¹, dass der bevollmächtigte Vertreter die Mitglieder gegenüber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner haften.

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

_____	_____	_____
Ort	Datum	Unterschrift

¹ Die Bietergemeinschaft hat mit ihrem Angebot eine Erklärung aller Mitglieder in Textform abzugeben, Auf Verlangen der Vergabestelle ist eine von allen Mitgliedern unterzeichnete bzw. fortgeschritten oder qualifiziert signierte Erklärung abzugeben.

Bewerber/Bieter	Vergabenummer	Datum
	06_2019-09	
Baumaßnahme		
Jahres-Leistungsverzeichnis 2019		
Bodenbealgsarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen		
Leistung		
Bodenbealgsarbeiten		

Name, gesetzlicher Vertreter, Kontaktdaten des sich verpflichtenden Unternehmens

Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter diesem mit den erforderlichen Kapazitäten meines/unseres Unternehmens für den/die nachfolgenden Leistungsbereich(e) zur Verfügung zu stehen.

OZ/Leistungsbereich	Beschreibung der (Teil)Leistungen

(Ort, Datum, Unterschrift)

- Der Bewerber bzw. Bieter nimmt zum Nachweis seiner Eignung die wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit meines/unseres Unternehmens in Anspruch. Ich/Wir verpflichte(n) mich/uns gegenüber dem Auftraggeber, im Falle der Auftragsvergabe an den o.g. Bewerber/Bieter mit diesem gemeinsam für die Auftragsausführung zu haften.¹

(Ort, Datum, Unterschrift)

Anmerkung: Sofern Verpflichtungserklärungen in Kopie oder als Telefax vorgelegt werden, behält sich die Vergabestelle vor, die Originale zu verlangen.

¹ Diese Erklärung muss abgegeben werden, wenn sie in den Teilnahmebedingungen gefordert ist.

Firma (Name und vollständige Anschrift)

Referenzbescheinigung**Vom Referenznehmer auszufüllen:**

Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber	<input type="checkbox"/> vertreten durch
Name _____	Name _____
Anschrift _____	Anschrift _____
Telefonnummer _____	Telefonnummer _____
E-Mail-Adresse _____	E-Mail-Adresse _____

Bezeichnung des Bauvorhabens

Ausgeführte Leistung	<input type="checkbox"/> Einzelleistung ¹	<input type="checkbox"/> Komplettleistung ²
----------------------	--	--

Ort der Ausführung (Ort, Straße)

Ausführungszeit (Monat/Jahr)	Baubeginn	Fertigstellung
------------------------------	-----------	----------------

vertraglich gebunden als	<input type="checkbox"/> Hauptauftragnehmer	<input type="checkbox"/> ARGE-Partner	<input type="checkbox"/> Nachunternehmer
--------------------------	---	---------------------------------------	--

Art der Baumaßnahme	<input type="checkbox"/> Neubau	<input type="checkbox"/> Umbau	<input type="checkbox"/> Denkmal
---------------------	---------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMUB zur Durchführung eines PQ - Verfahrens (<https://www.pq-verein.de/anlage264296binary>), auf die sich die Referenz bezieht

Nummer	Bezeichnung

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

¹ Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich

² Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen

Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €)

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!³

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
- im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:
- Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
 - die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
 - wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
 - dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
 - wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
 -
- nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
- wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist _____

im _____

Tel. _____

Fax _____

E-Mail _____

Einer Veröffentlichung zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens wird zugestimmt.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)


liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift)

³ Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

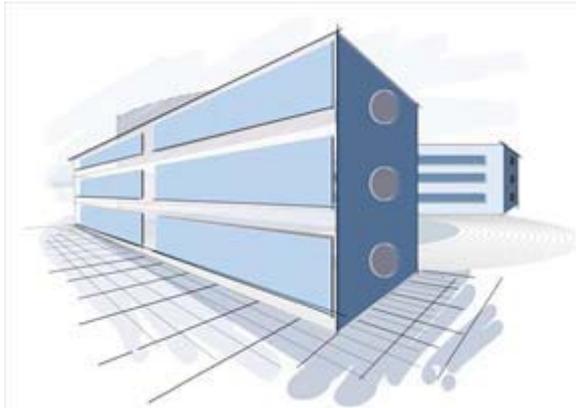

Planverfasser

Zeljko Duric

Dipl.-Ing. Bauingenieur

Mariendorfer Damm 330

12107 Berlin

vergabe@cotrac-hausverwaltungen.de

Projekt

02_Jahres-LV

Jahres_LV_2019

Bauvorhaben

**JAHRESLEISTUNGSVERZEICHNIS
Für Gebäude der VBL in Berlin
in Verwaltung der COTRAC GmbH
Mariendorfer Damm 330 in 12107 Bln**

Leistung (LV)

09

JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

05.10.2018

Abgabezeit

13:30 Uhr

Abgabeort

**COTRAC GmbH
Mariendorfer Damm 330
12107 Berlin**

Zuschlagsfrist

31.12.2020

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 40

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (02_Jahres-LV) Jahres_LV_2019
Leistung (LV) 09 JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19

Bauvorhaben			
JAHRESLEISTUNGSVERZEICHNIS Für Gebäude der VBL in Berlin in Verwaltung der COTRAC GmbH Mariendorfer Damm 330 in 12107 Bln			
Bauherr			
Versorgungsanstalt des Bundes und der L...	Telefon		
c/o COTRAC GmbH	Fax		
Mariendorfer Damm 330			
12107 Berlin		vergabe@cotrac-hausverwaltungen.de	
Planverfasser / Ausschreibung			
Zeljko Duric	Telefon		Ansprechpartner: ...
Dipl.-Ing. Bauingenieur	Fax		wie Planverfasser
Mariendorfer Damm 330			
12107 Berlin		vergabe@cotrac-hausverwaltungen.de	
Bauleitung			
wie Planverfasser	Telefon		
Zeljko Duric	Fax		
Dipl.-Ing. Bauingenieur			
		vergabe@cotrac-hausverwaltungen.de	
Ansprechpartner / Bemerkung			

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben noch Fragen? (vergabe@cotrac-hausverwaltungen.de)

Angebotssumme in EUR			
Angebotssumme, Netto:	
zzgl. MwSt. (19,0 %):	
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>	
	Angebotsabgabe	Geprüft	
.....	
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum		
Stempel		Stempel	
.....	
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft		

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (05.10.2018) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% von Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Öffentliche Ausschreibung

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09 LV JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19			
Nr.	Bezeichnung		Seite
	Deckblatt des Leistungsverzeichnisses		1
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten	5
36.00	Titel	Allgemeine Vorbemerkungen	5
36.01	Titel	Abbrucharbeiten	7
36.02	Titel	Vorbereitende Arbeiten	11
36.03	Titel	PVC-/ Linoleumverlegung	15
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten	19
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe	29
36.06	Titel	Elastische Fugen	35
36.07	Titel	Schutzmaßnahmen	35
36.08	Titel	Materialtransport	36
36.09	Titel	Stundensätze	37
	Zusammenfassung der Gliederungspunkte		40

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
36	Gewerk Bodenbelagsarbeiten			
36.00	Titel Allgemeine Vorbemerkungen			
	<p>Kalkulationsgrundlage</p> <p>Als Kalkulationsgrundlage für das Gewerk Bodenbelagsarbeiten ist für den Preisbindungszeitraum vom <u>01.01.2019 bis 31.12.2020</u>, von einer geschätzten Investitionssumme in Höhe von ca. 80.000,00€ aus zu gehen, einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.</p> <p>Musterwohnungen</p> <p>In den Ausschreibungsunterlagen sind Planunterlagen von Musterwohnungen beigelegt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leistungskatalog - Grundrisse vor und nach der Modernisierung <p>Die Planunterlagen dienen als Kalkulationsshilfen für die Angebotsbearbeitung.</p> <p>Allgemeine Hinweise - Bauherr</p> <p>Das vorliegende Leistungsverzeichnis dient als Jahres-LV für das Gewerk Sanitärinstallationsarbeiten bei Instandsetzungen und Modernisierungen in Wohnungen und Objekten der Liegenschaften, der VBL-Karlsruhe vertreten durch die COTRAC GmbH.</p> <p>Allgemeine Hinweise zum Objekt</p> <p>Die Arbeiten finden in <u>unbewohnten</u> Leerwohnungen statt.</p> <p>Die angrenzenden Nachbarwohnungen sind in aller Regel bewohnt.</p> <p>Die Beeinträchtigungen für benachbarte Mieter sind auf das unvermeidbare Minimum zu begrenzen.</p> <p>Der Materialtransport erfolgt grundsätzlich durch das Treppenhaus.</p> <p>Die Benutzung des Fahrstuhls ist zu vermeiden und wird untersagt.</p> <p>In Ausnahmefällen sind von den Maßnahmen</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten			
36.00	Titel	Allgemeine Vorbemerkungen			
<p>angrenzende Wohnungen mit betroffen. Wenn dieser Fall eintritt, erfolgen die Terminvereinbarungen mit den betroffenen Mietern durch die ausführenden Firmen. Zusätzlich werden die Mieter durch die Hausverwaltung informiert.</p> <p>Schutzmaßnahmen</p> <p>Die allgemeinen Schutzmaßnahmen sind im Leistungsumfang des Bauhauptgewerks enthalten. Unabhängig davon ist durch ALLE beteiligten Gewerke das Treppenhaus regelmäßig zu säubern!</p> <p>Die Zugänge, das Treppenhaus, der Hauszugang, etc. sind täglich zu säubern. Jede Firma ist für die Beseitigung der durch sie verursachten Verschmutzungen verantwortlich. Werden Verschmutzungen nicht spätestens nach der 1. Aufforderung beseitigt, erfolgt die Reinigung durch Dritte zu Lasten des/der Verursacher. Ist der/sind die Verursacher nicht feststellbar erfolgt eine Kostenumlage auf ALLE beteiligten Firmen.</p> <p>Schäden</p> <p>Schäden die im Zusammenhang mit den Bauarbeiten entstehen sind durch den Verursacher unaufgefordert und auf eigene Kosten zu beseitigen.</p> <p>Umlagen</p> <p>Anfallender Bauschutt, Abbruchmaterial, Müll, etc. wird Eigentum der jeweiligen Firma, in deren Verantwortungsbereich das anfallende Material fällt. Sie ist für die sachgerechte Entsorgung verantwortlich. Die Kosten der Entsorgung sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.</p> <p>Die angebotenen Einheitspreise beinhalten, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde, sämtliche Kosten für:</p> <ul style="list-style-type: none"> - An- und Abfahrten <p style="text-align: center;">- Fortsetzung auf nächster Seite -</p>					

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.00	Titel	Allgemeine Vorbemerkungen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> - Materiallieferung - Ausführung der Leistung - Beräumung der Baustelle - Abfuhr - Entsorgung sämtlicher Altstoffe - Kippgebühren <p>Bindefristen</p> <p>Die Bindefrist beginnt mit dem 01.01.2019 und endet am 31.12.2020. Die angebotenen Preise gelten für 2 Jahre. Bei Aufträgen, deren Abarbeitung sich über den Jahreswechsel hinaus erstrecken gilt die Bindefrist bis jeweils zur Fertigstellung der beauftragten Leistungen.</p> <p>Zuschlag Kleinaufträge</p> <p>Bei Erteilung von Klein- und Einzelaufträgen in bewohnten Wohnungen sind die Einheitspreise des vorliegenden LVs mit folgendem Zuschlag zu erhöhen:</p> <p style="text-align: right;">Kostenzuschlag Kleinaufträge:.....%</p>			
Nur Textinformation - Titel 36.00				
Allgemeine Vorbemerkungen				
36.01	Titel Abbrucharbeiten			
	<p>Vorbemerkung Abbruch</p> <p>Die Preise umfassen sämtliche Kosten für die Ausführung der Leistung. Die Abfuhr und Entsorgung sämtlicher Alt- und Abbruchstoffe einschl. Kippgebühren.</p>			
36.01.1	Dielenboden auf Lagerhölzer abbrechen / entsorgen			
	<p>Dielenboden aus Fichte-/ Kieferndielen, lackiert einschl. Unterbau aus Lagerhölzern auf Massivdecke komplett abbrechen und nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.</p> <p>Bauteil : Holzdielen Material : Kiefer, Fichte, sonstige Größe : alle Dielengrößen Dicke : 20 bis 28mm</p>			
		1 qm	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Übertrag:				
36.01.2	Dielenboden auf Balkenlage abbrechen / entsorgen Dielenboden wie in der Vorposition beschrieben abbrechen und entsorgen, jedoch Dielenboden auf Holzbalkendecke.	1 qm	EP.....	GP
36.01.3	Parkettboden inkl. Blindboden abbrechen / entsorgen Parkettboden einschl. Unterbau aus Rauspund-Blindboden komplett abbrechen und nach den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Bauteil : Holz-Parkett Material : Eiche Größe : alle Parkettstäbe Dicke : alle Dicken	1 qm	EP.....	GP
36.01.4	Parkettboden abbrechen / entsorgen Parkettbelag, vollflächig auf Untergrund aus Estrichbelag, Verlegeplatten o.A. abbrechen und gemäß der gesetzlichen Vorschriften entsorgen. Bauteil : Holz-Parkett Material : Eiche, Sonstige Größe : alle Parkettstäbe Dicke : alle Dicken	1 qm	EP.....	GP
36.01.5	Parkettboden schwimmend verlegt, abbrechen / entsorgen Parkettbodenbelag schwimmend auf einer Trittschalldämmung verlegt, einschl. Trittschalldämmung abbrechen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Bauteil : Holz-Parkett, schwimmend verlegt Material : Eiche, sonstige Größe : alle Parkettstäbe Dicke : alle Dicken	1 qm	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Übertrag:				
36.01.6	Holzschwelle abbrechen / entsorgen Holzschwelle demontieren, abbrechen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Bauteil : Türschwelle Material : Holz Größe : Länge bis 1,20m alle Breiten	1 Stk	EP.....	GP
36.01.7	Linoleum-/ PVC-Belag abbrechen / entsorgen Fußbodenbelag als Bahnen oder Plattenware, vollflächig auf Rohdecke, Gußasphaltestrich, etc. verklebt, abbrechen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Material : Linoleum, PVC-Belag, Gummibelag Einbauort : Wohnung Verlegeart : Platten, Bahnen	1 qm	EP.....	GP
36.01.8	Treppenstufenbelag abbrechen / entsorgen Altbelag auf Treppenstufen, einschl. Trittstufenkanten aus PVC, ALU o. Ä. abbrechen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Abrechnungseinheit je Stück Stufe Einbauort : Treppenstufen Breite : bis ca. 1,00m Material : PVC, Linoleum, Gummi	1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Übertrag:				
36.01.9	Treppenpodestbelag abbrechen / entsorgen Altbelag auf Treppenpodesten abbrechen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Einbauort : Treppenpodeste Material : PVC, Linoleum, Gummi	1 qm	EP.....	GP
36.01.10	Teppichboden abbrechen / entsorgen Teppichbodenbelag als Bahnen oder Plattenware, vollflächig auf Rohdecke, Gußasphaltestruch, etc. verklebt, abbrechen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen. Bauteil : Teppich	1 qm	EP.....	GP
36.01.11	Zulage, jede weitere Lage Altbelag Zulage für das Abkratzen von Filz, Kork oder jede weitere Lage Altbelag.	1 qm	EP.....	GP
36.01.12	Kleberreste ablösen / entsorgen Vorhandene Kleberreste, etc. mechanisch oder mit einem Lösemittel nach Herstellervorschrift ablösen, den Untergrund säubern und das Abbruchmaterial nach den gesetzl. Vorschriften entsorgen. Bauteil : Fußboden Klebeschichten : Kunstharz-, PU-oder Bitumenkleber Angeb. Fabrikat Lösemittel:	1 qm	EP.....	GP
36.01.13	Filzpappe, Spachtelschichten ablösen / entsorgen Vorhandene Filzpappe oder Spachtelschichten, etc. mechanisch oder mit einem Lösemittel nach Herstellervorschrift ablösen, den Untergrund säubern und das Abbruchmaterial nach			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.01	Titel	Abbrucharbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP) Gesamt (GP)
				Übertrag:
		den gesetzl. Vorschriften entsorgen.		
	Bauteil :	Fußboden		
	Klebeschichten :	Filzpappe, Spachtel- schichten		
	Angeb. Fabrikat Lösemittel:			
			1 qm	EP..... GP
36.01.14	Spachtelschicht, bis 15mm abbrechen / entsorgen			
	Spachtelschicht, vollflächig auf Dielen- boden abbrechen, rausschleifen und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.			
	Bauteil :	Spachtelschicht		
	Dicke :	bis ca. 1,5cm		
			1 qm	EP..... GP
36.01.15	Spachtelschicht abbrechen, Mehrdicke 5mm, Zulage			
	Abbruch und Entsorgung der Spachtelschicht zur Vorposition, als Zulage zur Vorposition			
	Mehrdicke :	je 5mm		
			1 qm	EP..... GP
Summe Titel 36.01				Abbrucharbeiten, Netto:
36.02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
36.02.1	Untergrund vorbereiten, fräsen			
	Alte Estrich- oder Terrazzountergrund mit Anhaftungen wie:			
	- Klebstoffreste			
	- Spachtelmassenreste			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19			
36	Gewerk Bodenbelagsarbeiten			
36.02	Titel Vorbereitende Arbeiten			
			Übertrag:	
	- Wachsschichten - etc.			
	durch Fräsen oder Kugelstrahlen der Oberfläche für die Verlegung von Bodenfliesen vorbereiten.			
		1 qm	EP.....	GP
36.02.2	Fußbodenfläche reinigen Fußbodenfläche von sämtlichen Verschmutzungen gründlich reinigen. Untergrund sauber, trocken und fettfrei herstellen. Anfallenden Schutt entfernen und gemäß den gesetzlichen Vorschriften entsorgen.			
		1 qm	EP.....	GP
36.02.3	Untergrund vorbereiten, Estrichrisse schließen Risse in alten oder neuen Estrichflächen wie folgt überarbeiten: - Risse durch aufschneiden, weiten - quer zum Rissverlauf im Abstand von 20cm, 3cm tiefen Schnitt herstellen - Fugen gründlich aussaugen - Wellenverbinder einlegen - Risse / Fugen mit Epoxidharz vergießen, einschl. verklemmen - flammengetrockneten Quarzsand abstreuen Bauteil : Fussboden Material : Gussasphaltestrich, Zementestrich, Holzestrich, etc.			
		1 qm	EP.....	GP
36.02.4	Epoxidharzbeschichtung, Gussasphaltestrich Gussasphaltestrich für die Verlegung eines Linoleumbelags vorbereiten: - Epoxidharz-Grundierung zur Haftverbesserung und zur Oberflächenverfestigung aufbringen - mit Quarzsand (0,1-0,4mm) deckend und satt absanden, ca. 1,5 Kg/m ² - nach dem Trocknen überschüssigen Sand vollständig abkehren und absaugen zur			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
				Übertrag:
	Aufnahme von Spachtelmasse			
	Bauteil :	Fußboden		
	Beschichtung :	Gussasphaltestrich		
	Beschichtung :	Epoxidharz, Quarzsand		
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.02.5	Haftgrundierung, Beton und Zementestrich			
	Fußbodenuntergrund mit Haftgrund nach Herstellervorschriften satt tränkend, 1- bis 2 mal grundieren. Haftgrundierung für feste, glatte, schwach- oder nichtsaugende Untergründe, wie			
	- Betonoberfläche			
	- Zementestrichoberfläche			
	- Altanstrichflächen, etc.			
	Einschl. aller erf. Nebenarbeiten, wie Abkleben, Abdecken, sowie aller Materialien und Schuttabfuhr/Entsorgung von Farbbrechen und Abdeckmaterial, etc.			
	Bauteil :	Fußboden		
	Beschichtung :	Beton, Zementestrich, etc.		
	Beschichtung :	Haftgrundierung 1- bis 2- lagig		
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.02.6	Ausgleichspachtelung, vollflächig, Nivell.-Masse, bis 2,0mm			
	Estrichuntergrund ausgleichen, mit selbstnivellierender, zementöser Spachtelmasse, auf vorbereitenden Untergrund wie folgt:			
	- Estrichuntergrund reinigen			
	- vollflächig grundieren mit Haftgrund			
	- Spachtelung mit zementöser, selbstnivellierender Spachtelmasse			
	- Oberfläche nach vollständiger Trocknung zur Aufnahme von Bodenbelägen (Linoleum, etc.) schleifen			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.02	Titel	Vorbereitende Arbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Einschl. aller erford. Nebenarbeiten sowie sämtlicher Materialien und Entsorgung von Materialresten.			
	Bauteil :	Fußboden		
	Oberfläche :	Zementestrich, Gussasphaltestrich, etc.		
	Ausführung :	Nivellierspachtelmasse spachteln, glätten, schleifen		
	Dicke der Spachtelung :	bis 1,5mm		
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.02.7	Ausgleichspachtelung, partiell, Nivell.-Masse, 2,0mm			
	Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch partielles Reparieren und Egalisieren von Löchern und Vertiefungen auf Fußbodenbelägen (Beton, Zementestrich oder Gussasphalt)			
	Ausgleichspachtelung :	bis ca. 2,0mm		
	Kleinflächen :	bis ca. 2,50m ²		
	Abrechnung pro Stück Kleinflächen			
	Angeb. Fabrikat :			
		1 Stk	EP.....	GP
36.02.8	Nivelliermasse, Zulage Mehrdicke, 1mm			
	Mehrdicke zur Spachtelmasse der Vorposition, als Zulage			
	Mehrdicke :	je 1mm		
		1 qm	EP.....	GP
Summe Titel 36.02		Vorbereitende Arbeiten, Netto:		
36.03	Titel PVC-/ Linoleumverlegung			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.03	Titel	PVC-/ Linoleumverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.03.1	<p>Linoleumbelag neu, liefern</p> <p>Bodenbelag aus Linoleum, nach DIN EN 548, mit werkseitigem Oberflächenschutz Topshield, als Bahnenware auf Baustelle liefern.</p> <p>Material : Linoleum Hersteller : z.B. Forbo o. gleichwertig Fabrikat : Linoflex mit Topshield Farbe : Nr. 102 Stärke : 2,5mm Einstufung : nach DIN EN 685 Klasse 42</p> <p>Rutschhemmung : Klasse R9</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß der Fußbodenfläche, ca. 10% Abfall beim Zuschnitt sind in den EP einzukalkulieren</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
36.03.2	<p>Linoleum verlegen, kleben</p> <p>Linoleumbelag als Nutzbelagschicht auf vorbereitetem Untergrund fachgerecht verlegen, zuschneiden und mit lösungsmittelfreien Kleber vollflächig verkleben, einschl. sämtlicher Aussparungen.</p> <p>Nur Verlegung, Material in gesonderter Position</p> <p>Material : Linoleum</p> <p>Abrechnung erfolgt Aufmaß der tatsächlich verlegten Fußbodenfläche.</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.03	Titel	PVC-/ Linoleumverlegung		
Übertrag:				
36.03.3	<p>Nähte fräsen, verschweißen, Linoleumbelag Die Nähte beim verlegten Linoleumbelag fräsen und mit farblich passender Schmelz-schnur verschweißen.</p> <p>Bauteil : Linoleumbelag Nähte, Bodenstöße</p> <p>Abrechnung erfolgt Aufmaß der tatsächlich verlegten Fußbodenfläche.</p>	1 m	EP.....	GP
36.03.4	<p>Erstpflge Linoleumbelag Nach der Linoleumverlegung ist eine Erst-pflge des Linoleumbelages durchzuführen. Für die Einpflge/ Erstpflge ist eine geeignete, wasserfeste Selbstganzemulsion oder eine Polymerdispersion einzusetzen.</p> <p>Material : Linoleum Reinigungsmittel : Selbstganz-Emulsion Polymerdispersion</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
36.03.5	<p>PVC-Designbelag neu, liefern Bodenbelag aus PVC, nach DIN EN 548, als Plankenware auf Baustelle liefern.</p> <p>Material : PVC Hersteller : Project Floors Fabrikat : Woba Kollektion Farbe : WB 0025 / WG Stärke : 2,5mm Einstufung : nach DIN EN 685 Beanspruchungs-kategorie : 22 für Wohnraum</p> <p>Abrechnung nach Aufmaß der Fußboden-fläche, ca. 10% Abfall beim Zuschnitt sind in den EP einzukalkulieren</p>			
Übertrag:				
- Fortsetzung auf nächster Seite -				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.03	Titel	PVC-/ Linoleumverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.03.6	PVC-Designbelag verlegen, kleben PVC-Designbelag als Nutzbelagschicht im Raum vermitteln, auf vorbereitetem Untergrund fachgerecht auf Stoß verlegen und mit lösungsmittelfreien Kleber vollflächig verkleben, einschl. sämtlicher Aussparungen. Nur Verlegung, Material in gesonderter Position Material : PVC Abrechnung erfolgt Aufmaß der tatsächlich verlegten Fußbodenfläche. Angeb. Fabrikat :	1 qm	EP.....	GP
36.03.7	Erstpflege PVC-Designbelag Nach der Verlegung des PVC-Designbelags ist eine Erstpflege des Belags durchzuführen. Für die Einpflege/ Erstpflege ist eine geeignete, wasserfeste Selbstglanzemulsion oder eine Polymerdispersion einzusetzen. Material : PVC Reinigungsmittel : Selbstglanz-Emulsion Polymerdispersion Angeb. Fabrikat :	1 qm	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.03	Titel	PVC-/ Linoleumverlegung		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
36.03.8	<p>Holz-Sockelleisten, Buche natur, endversiegelt, 6cm</p> <p>Holzsockelleisten, glatt, aus massiver Buche natur, endversiegelt, mit abgerundeter Oberkante, liefern, zuschneiden und umlaufend auf den Wänden montieren. Oberkante rückseitig. Mit weißen Dichtband hinterkleben und mit eingesenkten Messingschrauben (Linsenkopfschrauben) mit gleichmäßigen Bohrlochabstand befestigen.</p> <p>Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen.</p> <p>Bauteil : Holzsockelleiste Material : Holz, Buche, massiv Format : ca. 60/12mm Ausführung : glatt , gerundet Farbe : natur Oberfläche : endversiegelt Montage : eingesenkte Messing-Linsenkopfschrauben</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 m	EP.....	GP
36.03.9	<p>Holz-Sockelleisten, Kiefer, natur, 8cm</p> <p>Holzsockelleisten ergänzen, Podest</p> <p>Holzsockelleisten "Altberliner Profil" wie Bestand liefern und montieren, einschl. aller Gehrungsschnitte</p> <p>Holzart: Kiefer / Fichte Höhe: 6 bis 8 cm Einbauort: Treppenpodeste</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 m	EP.....	GP
Summe Titel 36.03			PVC-/ Linoleumverlegung, Netto:	
36.04	Titel Parkett- und Dielenarbeiten			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.04.1	<p>Dielenboden prüfen, befestigen</p> <p>Vorhandenen Dielenboden prüfen, lockere, knarrende Dielen nachschrauben bzw. nachnageln. Spachteln der Schraub- und Nagellöcher sowie aller sonstigen erforderlichen Nebenarbeiten einschl. Material, Schuttabfuhr und Entsorgung.</p> <p>Abrechnung nach Gesamtfläche geprüfter Dielenboden</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.2	<p>Dielenboden, Fugen schließen</p> <p>Breite Fugen zwischen Dielenbrettern wie folgt überarbeiten: - Nagelung entfernen oder durchnageln - Bestandsdielen eng zusammenschieben und befestigen - Dielenboden in Randbereich oder in der Fläche durch eine eingepasste Diele oder Leiste ergänzen</p> <p>Abrechnung nach Gesamtlänge geschlossener Fugen</p>	1 m	EP.....	GP
36.04.3	<p>Dielenboden schleifen, alt, Fußbodenfarbe</p> <p>Alte Dielenboden mit mehrschichtigen Farbanstrich in mehreren Arbeitsgängen, bis zur vollständigen Lackentfernung abschleifen. - Abschleifen mit unterschiedlicher Körnung - letzter Schliff mit 120er oder feinerer Körnung</p> <p>Einschl. fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubes, inkl. sämtlicher Staubablagerungen an Wänden und sonstigen Bauteilen.</p> <p>Bauteil : Dielenboden, alt Beschichtung: Fußbodenfarbe oder Lackbeschichtung, mehrschichtig</p>	1 qm	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.04.4	Dielenboden schleifen, alt, Parkettversiegelung Dielenboden wie in der Vorposition beschrieben schleifen, jedoch Beschichtung : Parkettversiegelung	1 qm	EP.....	GP
36.04.5	Dielenboden schleifen, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch neu verlegte Dielen ohne Beschichtung, als Vorarbeit für die Fußbodenversiegelung abschleifen. Bauteil : Dielenboden Material : Kiefer oder Fichte neu verlegt	1 qm	EP.....	GP
36.04.6	Dielenboden abkitten Vorhandene Nagellöcher in Bestandsdielenboden abkitten. Abrechnung nach Gesamtfläche Dielenboden	1 qm	EP.....	GP
36.04.7	Parkettboden, Bestand, schleifen Bestehenden Parkettboden in mehreren Arbeitsgängen abschleifen: - Abschleifen mit unterschiedlicher Körnung - letzter Schliff mit 120er oder feinerer Körnung Einschl. fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubes, inkl. sämtlicher Staubablagerungen an Wänden und sonstigen Bauteilen. Bauteil : Parkettboden, alt Material : Eiche o. Ä.	1 qm	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
36.04.8	<p>Parkettboden, schleifen, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch neu verlegtes Parkett ohne Beschichtung, als Vorarbeit für die Fußbodenversiegelung abschleifen.</p> <p>Bauteil : Parekttboden Material : Eiche, neu verlegt</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.9	<p>Parkettboden auskitten Abgeschliffenen Parkettboden, nach dem Mittelschliff vollflächig abkitten, Holzfugen schließen.</p> <p>Abrechnung nach Gesamtfläche Parkettboden</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.10	<p>Dielen, Parkettboden versiegeln Versiegeln des vorbereiteten, geschliffenen Dielen- oder Parkettbodens mit umweltfreundlichem, schadstoffarmen Wasserlack, gemäß Herstellervorschriften einschl. vorheriges Absaugen.</p> <p>Bauteil : Dielen- oder Parkettboden Material : Kiefer, Fichte, Eiche, etc. Ausführung : Parkettversiegelung, hochstrapazierfähiger Wasserlack Glanzgrad : seidenmatt Arbeitsgänge : 2-3 Versiegelungen</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.11	<p>Trittstufen schleifen und versiegeln, alt Holztrittstufen mit mehrschichtigen Farb-anstrich in mehreren Arbeitsgängen, in Handarbeit, bis zur vollständigen Lackentfernung abschleifen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	<p>- Abschleifen mit unterschiedlicher Körnung - letzter Schliff mit 120er oder feinerer Körnung</p> <p>Versiegeln der geschliffenen Holztrittstufen mit umweltfreundlichem, schadstoffarmen Wasserlack, gemäß Herstellervorschriften einschl. vorheriges Absaugen.</p> <p>Einschl. fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubes, inkl. sämtlicher Staubablagerungen an Wänden und sonstigen Bauteilen.</p> <p>Bauteil : Trittstufen, alt Material : Kiefer, Fichte, Eiche, etc. Beschichtung: Fußbodenfarbe oder Lackbeschichtung, mehrschichtig</p> <p>Abmaße L / B : bis ca. 1,20m/0,40m Ausführung : Parkettversiegelung, hochstrapazierfähiger Wasserlack</p> <p>Glanzgrad : seidenmatt Arbeitsgänge : 2-3 Versiegelungen</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>			
		1 Stk	EP.....	GP
36.04.12	Setzstufen schleifen und versiegeln, alt			
	Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	<p>Bauteil : Treppen-Setzstufe Abmaße H : Höhe bis ca. 0,28cm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>			
		1 Stk	EP.....	GP
36.04.13	Setzstufen schleifen, alt, Parkettversiegelung			
	Setzstufen wie in der Vorposition beschrieben schleifen, jedoch			
	Beschichtung : Parkettversiegelung			
		1 Stk	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
36.04.14	<p>Türschwelle schmal, schleifen und versiegeln Türschwelle schmal mit mehrschichtigen Farbanstrich, vollständig abschleifen und mit umweltfreundlichem, schadstoffarmen Wasserlack, gemäß Herstellervorschriften, versiegeln.</p> <p>Einschl. fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubes, inkl. sämtlicher Staubablagerungen an Wänden und sonstigen Bauteilen.</p> <p>Bauteil : Türschwelle Material : Holz, Kiefer, Eiche, etc. Breite: bis ca. 25cm Ausführung : in Handarbeit schleifen und versiegeln Versiegelung : hochstrapazierfähig, Wasserlack Glanzgrad : seidenmatt Arbeitsgänge : 2-3 Versiegelungen</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>	1 m	EP.....	GP
36.04.15	<p>Türschwelle breit, bis 50cm, schleifen und versiegeln Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch</p> <p>Breite: bis ca. 50cm</p> <p>Angeb. Fabrikat:</p>	1 m	EP.....	GP
36.04.16	<p>Dielen- oder Parkettbodenbelag ölen Parkettversiegelung von neu verlegten Parkett- oder Dielenboden mit einer umweltfreundlichen, schadstoffarmen Versiegelung auf Hartölbasis. Ausführung streng nach Herstellervorschriften einschl. vorheriges Absaugen.</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Bauteil : Dielen- oder Parkettboden			
	Material : Kiefer, Fichte, Eiche, etc.			
	Versiegelung : Hartöl			
	Arbeitsgänge : 2-3 Ölungen			
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.04.17	Türschwelle schmal, ölen			
	Türschwelle schmal mit mehrschichtigen Farb- anstrich, vollständig abschleifen. Versiegelung mit einer umweltfreundlichen, schadstoffarmen Versiegelung auf Hartölbasis. Ausführung streng nach Herstellervorschriften einschl. vorheriges Absaugen..			
	Einschl. fachgerechte Entsorgung des Schleifstaubes, inkl. sämtlicher Staub- ablagerungen an Wänden und sonstigen Bauteilen.			
	Bauteil : Türschwelle			
	Material : Holz, Kiefer, Eiche, etc.			
	Breite: bis ca. 25cm			
	Ausführung : in Handarbeit schleifen und versiegeln			
	Versiegelung : Hartöl			
	Arbeitsgänge : 2-3 Ölungen			
	Angeb. Fabrikat:			
		1 m	EP.....	GP
36.04.18	Türschwelle breit, bis 50cm, ölen			
	Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Breite: bis ca. 50cm			
	Angeb. Fabrikat:			
		1 m	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.04.19	<p>Dielenboden, Kiefer, 190x28, neu Kieferndielung mit Nut und Feder auf Baustelle liefern und auf Holzbalkendecke einschl. aller erforderlichen Höhenausgleiche fachgerecht verlegen.</p> <p>Bauteil : Fußboden, Holzbalkendecke Material : Holzdielen, Kiefer, natur hell Dielenbreite : 190mm Dielenbreite : 28mm Dielenlänge : über gesamte Raumbreite bis ca. L=ca. 6m Holzfeuchte : <= 12 %</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.20	<p>Dielenboden, Kiefer, 190x28, neu, einschl. Lagerhölzer Dielenboden wie in der Vorposition beschrieben liefern und verlegen, jedoch Ausführung auf Lagerhölzern auf massiver Geschoßdecke mit Schüttung.</p> <p>Die Lieferung und der Einbau der Lagerhölzer ist Bestandteil der Leistung.</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.21	<p>Dielenboden, Kiefer, 146x28, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch</p> <p>Dielenbreite : 146mm Dielendicke : 28mm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
36.04.22	<p>Hohlraumdämmung, Dielenboden Hohlraumdämmung bei Dielenböden zur Verhinderung des Trommeleffektes einschl. Ausbau und Entsorgung der alten Schüttung, wie folgt: - Schüttung bis Rohdecke/Stackung ausbauen und entsorgen - Mineralwolldämmung in voller Höhe zwischen den Dachbalken oder Lagerhölzern verlegen - vollflächige Abdeckung der Dämmung mit PE-Folie einschl. Randverklebung der PE-Folie an aufgehenden oder durchdringenden Bauteilen</p> <p>Bauteil : Fussboden Ausführung : Lagerhölzer, Deckenbalken, Hohlraumdämmung</p> <p>Mineralwolle-Dämmdicke : ca. 140 mm WLK : 040 Dämmung : nicht brennbar, A1 Schalldämmung : Rw, R 47/48 dB* PE-Folienstärke : 0,2mm</p> <p>Angeb. Fabrikat :</p>	1 qm	EP.....	GP
36.04.23	<p>Stabparkett, Eiche, 500x70x16, neu Stabparkett allseitig, mit Nut und Feder, auf Baustelle liefern und auf verlegereifem Untergrund, wie Blindboden, Estrich, etc. mit hochelastischen Parkettkleber vollflächig, fachgerecht verkleben.</p> <p>Bauteil : Fußboden Stabparkett mit Nut und Feder</p> <p>Material : Eiche massiv, Sortierung : hell Stabgröße : 500x70x16mm Verlegemuster : Fischgrät o. Schiffboden</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.04.24	Stabparkett, Eiche, 500x70x22, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Stabgröße : 500x70x22mm Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.04.25	Parkettreparatur, Stabparkett, Fläche Alte, beschädigte Parkettstäbe ausbauen, gemäß Bestand neue Stäbe liefern oder anfertigen und fachgerecht einbauen. Bauteil : Parkettboden Material : Eiche Größe : gem. bestand Einzelstäbe : alle Formate Ausführung : in der Fläche			
		1 qm	EP.....	GP
36.04.26	Parkettreparatur, Stabparkett, Randbereich Parkettreparatur wie in der Vorposition be- schrieben, jedoch Ausführung : im Randbereich			
		1 Stk	EP.....	GP
36.04.27	Bauspannplatten V100/E1/P2, 22mm, liefern und verlegen Bauspannplatte liefern und auf der Unter- konstruktion aus Deckenbalken oder Lager- hölzern aushöhen und fachgerecht verlegen. Befestigung durch Verschraubung. Einschl. verspachteln der Schraubenlöcher und Fugen, inkl. anschleifen, sowie sämtl. erforderlicher Nebenarbeiten und			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Befestigungsmaterialien. Inkl. Schuttabfuhr und Entsorgung von Materialresten.			
	Bauteil :	Verlegeplatte, gem. DIN EN 312-1		
	Plattentyp :	V 100		
	Emissionsklasse :	E 1/ P2 für Innenausbau ausser Feuchträume		
	Untergrund :	Deckenbalken, Blindboden, Lagerhölzer		
	Dicke :	22mm		
	Ausführung :	verschraubt und verleimt		
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
36.04.28	Bauspannplatten V100/E1/P2, 22mm auf Schüttung			
	Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch schwimmend verlegt einschl. Herstellung Rieselschutz und Nivellierschüttung aus einer gebundenen Leichtschüttung. Im abgebunden Zustand darf die Schüttung weder reißen noch darf sie sich nachverdichten.			
	Einbaudicke :	40 bis 60mm		
	Angab. Material:			
		1 qm	EP.....	GP
36.04.29	Bauspannplatten spachteln, schleifen			
	Fugen, Schraubenlöcher etc. bei bestehenden Unterböden aus Verlegeplatten eben spachteln und schleifen einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten wie Abkleben, Abdecken sowie aller Materialien und Schuttabfuhr/Entsorgung von Resten und Abdeckmaterial.			
	Bauteil :	Spanplatte		
	Ausführung :	Fugen, Schraubköpfe spachteln, schleifen		
	Angeb. Fabrikat :			
		1 qm	EP.....	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.04.30	Trockenschüttung liefern und einbauen Trockenschüttung in Teilbereichen oder vollflächig liefern, einbringen und verdichten, einschl. Rieselschutz bzw. PE-Folie. Bauteil : Trockenschüttung Angeb. Fabrikat :	1 qm	EP.....	GP
Summe Titel 36.04			Parkett- und Dielenarbeiten, Netto:
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe		
36.05.1	Holz-Sockelleisten, Buche natur, endversiegelt, 6cm Holzsockelleisten, glatt, aus massiver Buche natur, endversiegelt, mit abgerundeter Oberkante, liefern, zuschneiden und umlaufend auf den Wänden montieren. Oberkante rückseitig. Mit weißen Dichtband hinterkleben und mit eingesenkten Messingschrauben (Linsenkopfschrauben) mit gleichmäßigen Bohrlochabstand befestigen. Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen. Bauteil : Holzsockelleiste Material : Holz, Buche, massiv Format : ca. 60/12mm Ausführung : glatt , gerundet Farbe : natur Oberfläche : endversiegelt Montage : eingesenkte Messing-Linsenkopfschrauben	1 m	EP.....	GP
36.05.2	Holz-Sockelleiste, Kiefer unbehandelt, 18/58, neu Holzsockelleisten, glatt, aus Kiefer, natur, roh, unbehandelt, glatt, mit abgerundeter Oberkante, liefern, zuschneiden und umlaufend auf den Wänden mit montieren. Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen. Bauteil : Holzsockelleiste			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19			
36	Gewerk Bodenbelagsarbeiten			
36.05	Titel Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe			
	Übertrag:			
	Material : Kiefer, Fichte, etc.			
	Format : ca. 18/58mm			
	Ausführung : glatt , mit abgerundeter Oberkante			
	Oberfläche : unbehandelt, roh			
	Angeb. Fabrikat :			
		1 m	EP.....	GP
36.05.3	Holz-Sockelleiste, Kiefer unbehandelt, 18/76, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Format : ca. 18/76mm			
	Angeb. Fabrikat :			
		1 m	EP.....	GP
36.05.4	Holz-Sockelleiste, Kiefer unbehandelt, 20/80, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Format : ca. 20/80mm			
	Angeb. Fabrikat :			
		1 m	EP.....	GP
36.05.5	Holz-Sockelleiste, Kiefer unbehandelt, 18/96, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Format : ca. 18/96mm			
	Angeb. Fabrikat :			
		1 m	EP.....	GP
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe		
Übertrag:				
36.05.6	Holz-Sockelleiste, Kiefer unbehandelt, 20/120, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Format : ca. 20/120mm Angeb. Fabrikat :	1 m	EP.....	GP
36.05.7	Holz-Sockelleiste, Altberliner Profil, 19/70, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Format : 19/70mm Ausführung : "Altberliner Profil" Holzart : Fichte, Kiefer Oberfläche : unbehandelt, roh Angeb. Fabrikat :	1 m	EP.....	GP
36.05.8	Holzviertelstab, Kiefer natur, endversiegelt, 14/14, neu Viertelstab-Abschlussleiste, aus Kiefer, natur, endversiegelt, liefern, zuschneiden und umlaufend montieren. Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen. <u>Die Montage der Viertelstäbe ist nach bauseitiger Lackierung der Sockelleisten auszuführen.</u> Bauteil : Abdeckleiste Material : Kiefer,Fichte Format : ca. 14/14mm Ausführung : glatt, natur, endversiegelt Angeb. Fabrikat :	1 m	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe		
Übertrag:				
36.05.9	Holzviertelstab, Eiche natur, endversiegelt, 14/14, neu Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Material : Eiche Angeb. Fabrikat :	1 m	EP.....	GP
36.05.10	Türschwelle, Kiefer, schmal, 4/25cm, mit Anschlag Türschwelle mit Anschlag neu anfertigen und fachgerecht einbauen, einschl. sämtl. Anschlußarbeiten und Versiegelung. Bauteil : Türschwelle, schmal mit Anschlag Material : Kiefer o. Fichte Länge : bis 1,00m Breite: bis ca. 25cm Höhe : ca. 40/24 mm	1 Stk	EP.....	GP
36.05.11	Türschwelle, Kiefer, schmal, 4/25cm, ohne Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Bauteil : Türschwelle, schmal ohne Anschlag Höhe : bis 24mm	1 Stk	EP.....	GP
36.05.12	Türschwelle, Kiefer, breit, 4/50cm, mit Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Bauteil : Türschwelle, breit mit Anschlag Material : Kiefer o. Fichte Länge : bis 1,00m Breite: 25 bis ca. 50cm Höhe : ca. 40/24mm	1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe		
Übertrag:				
36.05.13	Türschwelle, Kiefer, breit, 4/50cm, ohne Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Bauteil :	Türschwelle, breit ohne Anschlag		
	Höhe :	bis 24mm		
		1 Stk	EP.....	GP
36.05.14	Türschwelle, Eiche, schmal, 4/25cm, mit Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Bauteil :	Türschwelle, schmal mit Anschlag		
	Material :	Eiche		
	Länge :	bis 1,00m		
	Breite:	bis ca. 25cm		
	Höhe :	ca. 40/24 mm		
		1 Stk	EP.....	GP
36.05.15	Türschwelle, Eiche, schmal, 4/25cm, ohne Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Bauteil :	Türschwelle, schmal ohne Anschlag		
	Höhe :	bis 24mm		
		1 Stk	EP.....	GP
36.05.16	Türschwelle, Eiche, breit, 4/50cm, mit Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch			
	Bauteil :	Türschwelle, breit mit Anschlag		
	Material :	Eiche		
	Länge :	bis 1,00m		
	Breite:	25 bis ca. 50cm		
	Höhe :	ca. 40/24mm		
		1 Stk	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
36.05.17	Türschwelle, Eiche, breit, 4/50cm, ohne Anschlag Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Bauteil : Türschwelle, breit ohne Anschlag Höhe : bis 24mm	1 Stk	EP.....	GP
36.05.18	Türschwelle Balkontür, kreuzende HK-Rohre, Kiefer Türschwelle bei Balkonaustritt zur Überbrückung von kreuzenden Heizungsrohren, herstellen, liefern und montieren, wie folgt: - Türschwelle ca. 10 bis 12 cm vor die Wandflucht vorspringend - winkelartig, wie Stufenprofil ausgebildet - senkrechter Schnekkel, bündig mit der Schwellen-Vorderkante - lichte Höhe über über Fußboden für den Rohrleitungsverzug, ca. 30mm Ausführung: L-Winkel Holzart: Kiefer o. Fichte Materialdicke: ca. 40mm Stufenhöhe: ca. 70mm Auftrittsbreite: ca. 30 bis 35cm Stufenbreite: 80cm bis 1,20m Oberfläche: werkseitig grundiert zur baus. Lackierung	1 Stk	EP.....	GP
36.05.19	Türschwelle Balkontür, kreuzende HK-Rohre, Eiche, natur Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Holzart: Eiche, natur Oberfläche: fertig versiegelt	1 Stk	EP.....	GP
Summe Titel 36.05		Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe, Netto:		
36.06	Titel Elastische Fugen			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.06	Titel	Elastische Fugen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.06.1	Elastische Anschlußfugen, Acryl Schließen von offenen Fugen im Wand- und Bodenbereich mit Acrylfugenmasse, farblich auf das Bauteil abgestimmt einschl. Glattstrich. Angeb. Fabrikat :	1 m	EP.....	GP
36.06.2	Elastische Anschlußfugen, Silikon Wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Versiegelung mit Silikon Angeb. Fabrikat :	1 m	EP.....	GP
Summe Titel 36.06			Elastische Fugen, Netto:
36.07	Titel Schutzmaßnahmen			
36.07.1	Fußbodenfläche schützen Fertigen PVC-/ Linoleumbelag, Parkett- oder Dielenbodenbelag einschl. Schwellen vor Beschädigung und Verschmutzungen schützen. Filzpappe liefern und verlegen, Stöße und Randbereiche überlappen und mit Klebeband fixieren einschl. vollständige Entsorgung nach Fertigstellung der Arbeiten. Abdeckung : Filzpappe Abrechnung nach der Fläche des Belages Angeb. Fabrikat :	1 qm	EP.....	GP
Summe Titel 36.07			Schutzmaßnahmen, Netto:
36.08	Titel Materialtransport			

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.08	Titel	Materialtransport		
Übertrag:				
36.08.1	Materialtransport für Wohnungen bis 65m² Materialtransport durch das Treppenhaus, zur Erfüllung der vertraglichen Leistungen. Die Benutzung eines Fahrstuhl für den Materialtransport ist nicht vorgesehen und wird untersagt! Abrechnung nach Anzahl Etagen/ Stockwerke. Etagenhöhe : bis ca. 4,00m Kalkulationsgrundlage: Wohnungsgröße: ca. 40m ² bis 65m ²	1 Etag	EP.....	GP
36.08.2	Materialtransport für Wohnungen bis 85m² Materialtransport durch das Treppenhaus, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Kalkulationsgrundlage: Wohnungsgröße: über 65m ² bis 85m ² Abrechnung nach Anzahl Etagen/ Stockwerke.	1 Etag	EP.....	GP
36.08.3	Materialtransport für Wohnungen bis 105m² Materialtransport durch das Treppenhaus, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Kalkulationsgrundlage: Wohnungsgröße: über 85m ² bis 105m ² Abrechnung nach Anzahl Etagen/ Stockwerke.	1 Etag	EP.....	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.08	Titel	Materialtransport		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
36.08.4	Materialtransport für Wohnungen bis 150m² Materialtransport durch das Treppenhaus, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Kalkulationsgrundlage: Wohnungsgröße: über 105m ² bis 150m ² Abrechnung nach Anzahl Etagen/ Stockwerke.	1 Etag	EP.....	GP
36.08.5	Materialtransport für Wohnungen bis 200m² Materialtransport durch das Treppenhaus, wie in der Vorposition beschrieben, jedoch Kalkulationsgrundlage: Wohnungsgröße: über 150m ² bis 200m ² Abrechnung nach Anzahl Etagen/ Stockwerke.	1 Etag	EP.....	GP
Summe Titel 36.08			Materialtransport, Netto:
36.09	Titel Stundensätze			
	Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten sind grundsätzlich im Vorfeld anzumelden und dürfen nur nach vorheriger Freigabe durch die Bauleitung ausgeführt werden. Bei Anmeldung von Stundenlohnarbeiten ist der zu erwartende Umfang vorab einzuschätzen. Die Stundenlohnnachweise müssen detailliert ausweisen: - Art und Umfang der Leistung - Tag und Datum - Ort der Leistungserbringung - Name und Lohngruppe des/der Mitarbeiter Die Stundenlohnnachweise müssen der Bauleitung spätestens am dritten Tag nach Ausführung der Leistung zur Unterschrift vorgelegt werden.			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
36.09	Titel	Stundensätze		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
	Ist der Umfang der vorhersehbar und abschätzbar, ist ein entsprechendes Nachtragsangebot einzureichen.			
36.09.1	Stundensatz Facharbeiter Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Facharbeiterstunden Bodenleger	1 h	EP.....	GP
36.09.2	Stundensatz Helfer Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen Nachweis zur Ausführung kommen Helferstunden Bodenleger	1 h	EP.....	GP
36.09.3	Zuschlag Kleinaufträge Bei Erteilung von Klein- und Einzelaufträgen in bewohnten Wohnungen sind die Einheitspreise des vorliegenden LVs mit folgendem Zuschlag zu erhöhen: Kostenzuschlag Kleinaufträge:%	%	EP.....	GP
36.09.4	An-/Abfahrtpauschale, Kleinaufträge Pauschale für An- und Abfahrt bei Erteilung von Klein- und Einzelaufträgen HINWEIS: Die Pauschale darf ausschließlich in Fällen in Rechnung gestellt werden, wenn die An-/Abfahrten für Noteinsätze oder Reparaturen in kleinem Umfang erfolgt.	1 Psch		GP
Summe Titel 36.09			Stundensätze, Netto:

Leistungsverzeichnis

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09	LV	JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19		
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Gewerk 36				
			Bodenbelagsarbeiten, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

LV-Zusammenfassung

Jahres_LV_2019 (02_Jahres-LV)

09 LV JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
36	Gewerk	Bodenbelagsarbeiten	5
36.00	Titel	Allgemeine Vorbemerkungen	5	nur Textinformation
36.01	Titel	Abbrucharbeiten	7
36.02	Titel	Vorbereitende Arbeiten	11
36.03	Titel	PVC-/ Linoleumverlegung	15
36.04	Titel	Parkett- und Dielenarbeiten	19
36.05	Titel	Schwellen, Sockelleisten, Viertelstäbe	29
36.06	Titel	Elastische Fugen	35
36.07	Titel	Schutzmaßnahmen	35
36.08	Titel	Materialtransport	36
36.09	Titel	Stundensätze	37
Summe LV 09 JAHRES-LV BODENBELAG - JLV 09-19				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				

KENNZETTEL FÜR ANGEBOTSUMSCHLAG

ANGEBOT
BITTE NICHT ÖFFNEN!

An
COTRAC Liegenschaften & Hausverwaltungen GmbH
z.Hd. Fr. Reipsch
Mariendorfer Damm 330
12107 Berlin

Maßnahmennummer: 2019_09_Boden
Vergabenummer: 06_2019-09

Jahres-Leistungsverzeichnis 2019
Bodenbealgarbeiten bei Wohnungsmodernisierungen

Das Angebot ist eingegangen am:

Datum:..... Uhrzeit: Laufende Nummer:.....

**Kennzeichnung Ihres
Angebotes für die
Submission !!!
Bitte ausschneiden und
auf den Umschlag kleben.**

RAUMBUCH – LEISTUNGSKATALOG – Musterwohnung Nr. 1:

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
<p>ALLGEMEIN</p> <p>ELEKTRO</p>	<p><u>Herstellung einer sternförmigen TV-Kabel-Antennen-Verteilung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> € Bei Wohnungen mit alter, baumförmig angelegter TV-Kabelnetzverteilung ist die Installation wie folgt neu herzustellen: € TV-Anschlussdose mit durchgeschleifter Steigeleitung demontieren € Auf Putz liegende Steigeleitung einschlitzen und unter Putz verlegen € An Stelle der ehemaligen Antennendose einen Unterputzkasten setzen, Steigeleitung im UP-Kasten mit einem T-Stück-Abzweig verbinden € Vom best. Steigepunkt aus ist eine UP-Antennenleitung bis zum Elektro-Unterverteilerplatz als neuer TV-Übergabeanschluss zu verlegen € Die Neuverlegung des TV-Kabelnetzes in der Wohnung erfolgt von diesem neu hergestellten Steigepunkt aus unter Putz, sternförmig in alle Räume, die gemäß Ausstattungsrichtlinien mit Antennendosen ausgestattet werden. Der Flur bzw. Dielenbereich erhält in aller Regel eine neue abgehängte Gipskarton-Deckenkonstruktion. In diesem Fall erfolgt die Kabelverlegung auf Putz im Decken-zwischenraum. € Zusätzlich ist für eine spätere, sternförmige Neuinstallation von TV-Kabelsteigeleitungen ein UP-Leerrohr bis zur Wohnungseinführung vom Treppenhaus aus zu verlegen. Das Leerrohr endet in einer mit Deckel verschlossenen UP-Dose € Die Signalstärke des TV-Anschlusses ist am Steigepunkt und allen Dosen vor Übergabe der Wohnung zu prüfen und zu dokumentieren <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektroinstallation wird in allen Räumen erneuert. Ausführung als Unterputzinstallation gem. den Ausstattungsrichtlinien der VBL – Schalterprogramm; Fa. Jung, Modell AS 500; Farbe reinweiss 2. Jeder Steckdosenstromkreis ist mit einem FI/LS-Schutzschalter abzusichern 3. VDE-Protokoll mit Prüfung und Plakette 4. <u>Die Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau eines Baustromanschlusses ist in die Einheitspreise einzurechnen.</u> 5. <u>Zur Beendigung der Baumaßnahme ist jeder Raum mit einer Lampenfassung, inkl. Leuchtmittel zu versehen – die Kosten sind ebenso in die Einheitspreise einzurechnen</u>
<p>HEIZUNG</p>	<p>Herstellung sämtlicher Heizkörperanschlüsse IMMER aus der Wand</p> <p>Die vorhandenen HK-Verdunster / Heizkostenverteiler müssen bei Ausführungsbeginn demontiert und vor <u>Staub und mechanischer Beschädigung</u> geschützt und sicher gelagert werden.</p> <p>Nach Fertigstellung der Mod.-Maßnahme sind die Heizkostenverteiler sichtbar in der Wohnung zu hinterlegen oder der Bauleitung zu übergeben</p>
<p>SANITÄR</p>	<p>Alle Wohnungen sind oder werden grundsätzlich mit Wasseruhren ausgestattet. Vorhandene Wasseruhren sind möglichst wieder zu verwenden.</p> <p>Sind keine Wasseruhren vorhanden oder sind die vorhandenen Wasseruhren nicht wiederverwendbar, werden Unterputz-Zählerventile für den <u>Einbau von Wasserzählern der Firma TECHEM</u> in die Rohrleitungen eingebaut. Die Zähler selbst werden bauseits durch Firma TECHEM montiert.</p> <p>In den Rohrkoffern sind entsprechende Aussparungen mit Rosetten / Blindrosetten herzustellen.</p> <p>Alte vorhandene Zähler die erneuert werden müssen, sind der Bauleitung zu übergeben.</p> <p>Bei der Erneuerung der Etagenverteilung / Trinkwasserinstallation ist die <u>DIN 1988 Teil 200, Mai 2012</u> – einzuhalten,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erneuerung der Etagenverteilung / TW-Installation als „geschlossenes System“ Typ A, Einzelzuleitungen zu Entnahmemarmaturen müssen so kurz wie möglich ausgeführt werden / Durchspülung der gesamten TW-Leitung / Vermeidung von stagnierenden Wasser in den Einzelleitungen 2. Einhaltung der Mindestdämmschichtdicken 3. Etc.

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
ZIMMER 1	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rippen-Heizkörper demontieren und nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme wieder montieren ➤ Thermostatkopf und Thermostatventil neu ➤ Rücklaufverschraubung prüfen und ggf. erneuern
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapete von den Wänden komplett ablösen und entsorgen ➤ Sockelleisten abbrechen und entsorgen ➤ Gardinenhalter abbrechen und entsorgen ➤ Verbindungstür zwischen Zimmer 1 / Zimmer 2, inkl. Rahmen und Zarge demontieren und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Decke – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Glattstrich der Leibungsflächen vor Einbau der neuen Fensterelemente ➤ Fensterleibungen mit 4 cm WEDI-Dämmplatten 3-seitig verkleiden, inkl. Einputzen der neuen Fensterelemente ➤ Durchgang zwischen Zi 1/Zi 2, schließen massiv, RBLM = ca. 110 /202cm, Ausführung aus Gasbeton-Wandbausteinen, D=ca.10cm, inkl. Wandputz neu ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Einbau von Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc. ➤ Decke – Altanstrich abwaschen, Deckenfläche Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß – inkl. Stuckleiste und Rosette ➤ Rippen-Heizkörper, inkl. Anschlußverrohrung, lackieren, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, 3 Füllungsfelder, inkl. Blendrahmen und Futter allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Holzsockelleisten neu, Kiefer, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm, grundieren, schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß, einschl. Anschlussversiegelung im Wandbereich – <u>Lackierung vor der Montage Viertelstäbe</u>
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Eichenparkett, Fischgrätverlegung, schleifen, ganzflächig abkitten und versiegeln, Wasserlack-Versiegelung, hoch strapazierfähig, einschl. Türschwelle ➤ versiegelten Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm Material Kiefer, roh, liefern und umlaufend auf den Wänden montieren ➤ Viertelstab-Abschlussleiste, liefern und montieren, Eiche natur, endlackiert – <u>Montage nach Lackierung der Sockelleisten</u>

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, gang- u. schließbar machen ➤ Tür-Drücker-Beschläge reinigen ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu, Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren
FENSTERBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fenster-Balkontür-Element, Holzkastenkonstruktion, 4 Doppelflg. erneuern. Balkontür-Fensteranlage, Kunststoff-Kopplungselement neu, isolierverglast 2-flg., mit einem Pfosten und breiter glasteilender Kämpfersprosse, Profildbreite wie Bestand ➤ mit geschlossenem Brüstungsfeld bei den Balkontürflügeln, Beschläge nach Bemusterung ➤ Balkontürflügel, 1-flg. , (0,83/2,54m), mit Dreh, Dreh-Kippflg.-Funktion ➤ Fensterflügel, 1-flg., (0,91/1,70m) mit Dreh, Dreh-Kippflg.-Funktion ➤ SSK IV, Dreifachverglasung, Ug/Uw-Wert = 0,7/1,1W/m²K ➤ Zwangslüftung Regel-Air, 2 Stück pro Flügel liefern und montieren ➤ Einhaltung der EnEV 2013, liefern, DIN- und RAL-gerecht einbauen, Anschlag wie Bestand, einschl. Demontage und Entsorgung des Altelements ➤ Balkontürschwelle neu liefern und montieren, Hartholzschwelle, Altbestand entsorgen ➤ Innenfensterbank, neu, Massivholz liefern und montieren mit Karnies-Profilkante, endlackiert, weiß, Dicke=ca. 28mm
BALKON	
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Außensteckdose; Feuchteraumqualität, erneuern – Fa. Jung, Modell AS 500
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terrazzosockel abbrechen und entsorgen ➤ Terrazzoboden abbrechen und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN ABDICHTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Putzschäden wie Dübellöcher, Nagellöcher – Putz instand setzen, einschl. Entfernung sämtl. Haken ➤ Fußbodeneinlauf freistemmen und erneuern, Fa. LORO, Serie GF, verzinkt, für Flüssigkunststoffabdichtungen ➤ Balkon-Notüberlauf liefern und montieren, inkl. Putzausbesserung der Brüstungsfläche ➤ Estrichboden neu, „Schnellestrich“, kunststoffverstärkt liefern und einbringen ➤ Wandanschluss, Abdichtungsaufkantung, Putz ca. 20 cm komplett abbrechen, entsorgen und neu verputzen, Herrichten für Triflexbeschichtung ➤ Flüssigkunststoffabdichtung mit Chipeinstreuung anthrazit / grau und Oberflächenfinish (TRIFLEX), mit Armierungseinlage aus kettenverstärktem Poliestervlies, Flüssigkunststoffabdichtung bei aufgehenden Bauteilen bzw. Wandanschlüsse bis 15 cm hochführen, einschl. Anschluß an Balkontürelement
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wand-, Brüstungs- und Deckenfläche säubern, losen Altanstrich entfernen, spachteln, Fassadenanstrich, Silikonharzfarbe, gem. Bestand
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erneuerung des Balkon-Fallrohres

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
ZIMMER 2	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guss-HK demontieren und nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme wieder montieren ➤ Thermostatkopf und Thermostatventil neu ➤ Rücklaufverschraubung prüfen und ggf. erneuern
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapete von den Wänden komplett ablösen und entsorgen ➤ Tapete von der Decke komplett ablösen und entsorgen ➤ Gardinenhalter abbrechen und entsorgen ➤ Sockelleisten abbrechen und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Decke – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Glattstrich der Leibungsflächen vor Einbau des neuen Fensterelements ➤ Fensterleibungen mit 4 cm WEDI-Dämmplatten 3-seitig verkleiden, inkl. Einputzen neues Fensterelement ➤ Elektroinstallationschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Einbau von Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc. ➤ Decke – Altanstrich abwaschen, Deckenfläche mit Malervlies glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Guss-HK, inkl. Anschlussverrohrung lackieren, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, Türblatt verglast, inkl. Blendrahmen und Futter allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Holzsockelleisten neu, Kiefer, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm, grundieren, schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß, einschl. Anschlussversiegelung im Wandbereich – <u>Lackierung vor der Montage Viertelstäbe</u>
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dielenboden überprüfen, lockere, knarrende Dielen nachschrauben bzw. nachnageln ➤ Bodendielen lackiert – schleifen, ganzflächig abkiten und versiegeln, Wasserlackversiegelung, hochstrapazierfähig, inkl. Schwelle ➤ versiegelten Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm Material Kiefer, roh, liefern und umlaufend auf den Wänden montieren ➤ Viertelstab-Abschlussleiste, liefern und montieren, Eiche natur, endlackiert – <u>Montage nach Lackierung der Sockelleisten</u>

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
---------------	--------------------------------------

TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, gang- u. schließbar machen ➤ Tür-Drücker-Beschläge reinigen ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu, Altbestand entsorgen ➤ Türblatt-Füllungsfeld ca. 75/160cm verglast gegen 6mm VSG, mit matter Einlegefolie austauschen, Altglas entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren
FENSTERBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Holzkastenfenster, 6 Doppelflg., erneuern, Ausführung als Kunststofffenster isolierverglast (1,805/1,70m) ➤ 3-flg. mit Pfosten und breiter glasteilender Kämpfersprosse ➤ Profildbreite wie Bestand ➤ 1 Stulpflügel-Fenster, 2-flg. mit Dreh-/ Dreh-Kippflg.-Funktion mit außen aufgesetzter Schlagleiste ➤ 1 Dreh-/Kippfl.-Fenster mit außen aufgesetzter Schlagleiste ➤ Pfosten mit aufgesetztem Profil, wie Schlagleiste bei Stulpflügel ➤ 6 horizontal aufgesetzte nicht glasteilenden Sprossen, ca. 30mm, an den Unterlichtflügeln ➤ REGEL-Air, Zwangsbelüftung, 2 Stück pro Flügel ➤ Beschläge nach Bemusterung ➤ SSK IV, Dreifachverglasung, Ug/Uw-Wert = 0,7/1,1W/m²K ➤ liefern, DIN- und RAL-gerecht einbauen, Einhaltung der EnEV 2013 ➤ Anschlag wie Bestand ➤ Innenfensterbank, neu, Massivholz liefern und montieren mit Kanis-Profilkante, endlackiert, weiß, Dicke=ca. 28mm ➤ einschl. Demontage und Entsorgung des Altelements und der Innenfensterbank

ZIMMER 3	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guss-HK demontieren und nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme wieder montieren ➤ Thermostatkopf und Thermostatventil neu ➤ Rücklaufverschraubung prüfen und ggf. erneuern
SANITÄR	➤ keine Leistungen
ELEKTRO	➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapete von den Wänden komplett ablösen und entsorgen ➤ Sockelleisten abbrechen und entsorgen ➤ Gardinenhalter abbrechen und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Decke – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Glattnstrich der Leibungsflächen vor Einbau des neuen Fensterelements ➤ Fensterleibungen mit 4 cm WEDI-Dämmplatten 3-seitig verkleiden, inkl. Einputzen neues Fensterelement ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	➤ keine Leistungen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, Instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Decke – Altanstrich abwaschen, Deckenfläche mit Malervlies glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Einbau von Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc ➤ Guss-HK, inkl. Anschlussverrohrung lackieren, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, Türblatt, inkl. Blendrahmen und Futter allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Holzsockelleisten neu, Kiefer, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm, grundieren, schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß, einschl. Anschlussversiegelung im Wandbereich – <u>Lackierung vor der Montage Viertelstäbe</u>
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dielenboden überprüfen, lockere, knarrende Dielen nachschrauben bzw. nachnageln ➤ Bodendielen lackiert – schleifen, ganzflächig abkiten und versiegeln, Wasserlackversiegelung, hochstrapazierfähig, inkl. Schwelle ➤ versiegelten Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm Material Kiefer, roh, liefern und umlaufend auf den Wänden montieren ➤ Viertelstab-Abschlussleiste, liefern und montieren, Eiche natur, endlackiert – <u>Montage nach Lackierung der Sockelleisten</u>
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, gang- u. schließbar machen ➤ Tür-Drücker-Beschläge reinigen ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren
FENSTERBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Holzkastenfenster, 2 Doppelflg., erneuern, Ausführung als Kunststofffenster isolierverglast (0,73/1,70m) ➤ 1-flg. mit breiter glasteilender Kämpfersprosse ➤ Profilbreite wie Bestand ➤ Dreh-Kippflg.-Funktion mit außen aufgesetzter Schlagleiste ➤ REGEL-Air, Zwangsbelüftung, 2 Stück pro Flügel ➤ Beschläge nach Bemusterung ➤ SSK IV, Dreifachverglasung, Ug/Uw-Wert = 0,7/1,1W/m²K ➤ liefern, DIN- und RAL-gerecht einbauen, Einhaltung der EnEV 2013 ➤ Anschlag wie Bestand ➤ Innenfensterbank, neu, Massivholz liefern und montieren mit Kanis-Profilkante, endlackiert, weiß, Dicke=ca. 28mm ➤ einschl. Demontage und Entsorgung des Altelements und der Innenfensterbank
ZIMMER 4	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guss-HK demontieren und nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme wieder montieren ➤ Thermostatkopf und Thermostatventil neu ➤ Rücklaufverschraubung prüfen und ggf. erneuern
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapete von den Wänden (1-lagig) komplett ablösen und entsorgen ➤ Sockelleisten und Viertelstäbe abbrechen und entsorgen ➤ Gardinenhalter abbrechen und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Decke – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Glatzstrich der Leibungsflächen vor Einbau des neuen Fensterelements ➤ Fensterleibungen mit 4 cm WEDI-Dämmplatten 3-seitig verkleiden, inkl. Einputzen neues Fensterelement ➤ Schließen Durchbruch Wand zum Badezimmer ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, Instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Decke – Altanstrich abwaschen, Deckenfläche mit Malervlies glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Einbau von Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc ➤ Guss-HK, inkl. Anschlussverrohrung lackieren, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, 3 Füllungsfelder, inkl. Blendrahmen und Futter allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Holzsockelleisten neu, Kiefer, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm, grundieren, schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß, einschl. Anschlussversiegelung im Wandbereich – <u>Lackierung vor der Montage Viertelstäbe</u>
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dielenboden überprüfen, lockere, knarrende Dielen nachschrauben bzw. nachnageln ➤ Bodendielen lackiert – schleifen, ganzflächig abkiten und versiegeln, Wasserlackversiegelung, hochstrapazierfähig, inkl. Schwelle ➤ versiegelten Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm Material Kiefer, roh, liefern und umlaufend auf den Wänden montieren ➤ Viertelstab-Abschlussleiste, liefern und montieren, Eiche natur, endlackiert – <u>Montage nach Lackierung der Sockelleisten</u>
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, gang- u. schließbar machen ➤ Tür-Drücker-Beschläge reinigen ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
FENSTERBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Holzkastenfenster, 4 Doppelflg., erneuern, Ausführung als Kunststofffenster isolierverglast (1,275/1,72m) ➤ 2-flg. mit breiter glasteilender Kämpfersprosse ➤ Profilbreite wie Bestand ➤ Stulpflügel-Fenster Dreh-/Dreh-Kippflg.-Funktion mit außen aufgesetzter Schlagleiste ➤ REGEL-Air, Zwangsbelüftung, 2 Stück pro Flügel ➤ Beschläge nach Bemusterung ➤ SSK III, Dreifachverglasung, Ug/Uw-Wert = 0,7/1,1W/m²K ➤ liefern, DIN- und RAL-gerecht einbauen, Einhaltung der EnEV 2013 ➤ Anschlag wie Bestand ➤ Innenfensterbank, neu, Massivholz liefern und montieren mit Kanis-Profilkante, endlackiert, weiß, Dicke=ca. 28mm ➤ einschl. Demontage und Entsorgung des Altelements und der Innenfensterbank
KÜCHE	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Guss-Heizkörper demontieren und entsorgen ➤ Röhren-Radiator neu, liefern und unterhalb des Fensters montieren, einschl. Umbau der Heizungsanschlussverrohrung, <u>inkl. Heizlastberechnung</u> ➤ Thermostatkopf – und ventil neu ➤ Rücklaufverschraubung neu ➤ Rückbau Gasleitungen inkl. Gas-Herdanschluss einschl. Entsorgung ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau- und Neuinstallation der WW-/ Zirk.- Leitungen, Anschlüsse / Verrohrungen für Spültisch bis / ab Steigestrang
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau- und Neuinstallation KW / SW für Spüle, Waschmaschine und Geschirrspüler bis / ab Steigestrang ➤ Absperrvorrichtung für Waschmaschine, Dallmer 405, Wandeinbau-Waschgerät mit Absperrventil, Montage nach Absprache mit Bauleitung
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wandfliesen (ca. 15,00m²) im Dickbettmörtel bis Rohmauerwerk abbrechen und entsorgen ➤ Terrazzoboden-Aufkantung einschneiden, abbrechen und entsorgen ➤ Trennwände Küchenkammer ca. 4,00m² abbrechen und entsorgen, inkl. Kammertür 1-flg. und massive Zwischendecke ➤ Trennwand, D=ca. 10cm zwischen Küche und Bad , ca. 11,00m² demontieren und entsorgen ➤ Spüle mit Unterschrank demontieren und entsorgen ➤ Gas-Herd demontieren und entsorgen ➤ Küchentür, 1-flg. mit Blendrahmen und Zarge demontieren und entsorgen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GIKA-Trenn-/ Installationswand, Spachtelqualität Q3, zwischen Küche / Bad neu herstellen, beidseitig doppelt beplankt, Feuchteraumqualität, raumhoch, Wanddicken 10cm, L=ca. 3,80m, küchenseitiger Einbau von Holzbohlen H=2,20 auf gesamter Länge ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Türdurchbruch Küche/Diele um ca.0,35m versetzen bzw. Öffnung schließen (72/2,01m) Abbruchmaterial entsorgen, Wandstärke ca. 10 cm, Ausführung aus Gasbeton-Wandbausteinen, inkl. Wandputz im Bereich geschlossenen Türdurchbruch neu herstellen, beidseitig ➤ Heizkörpernische schließen und mit Glasschaum dämmen ➤ abgehängte GIKA-Decke neu, Q 3, Abhängehöhe ca. 20cm ➤ Glatstrich der Leibungsflächen vor Einbau des neuen Fensterelements ➤ Fensterleibungen mit 4 cm WEDI-Dämmplatten 3-seitig verkleiden, inkl. Einputzen neues Fensterelement ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fliesenpaneel im Bereich der Küchenarbeitszeile, Paneelhöhe = 60cm, UK = 85cm über Fußboden, im Bereich der seitlichen Wandanschlussflächen sind die Fliesen jeweils ab OK Fußboden auszuführen, Fliesenformat 30/60cm, weiß ➤ Bestehenden Terrazzountergrund für Fliesenverlegung vorbereiten, Bodenausgleich, Spachtelung ➤ Bodenfliesen neu, <u>Fliesenformat 30/60, Villeroy & Boch</u> Farbe grau, einschl. Sockelfliese, einschl. sämtliche elastische An- u. Abschlussfugen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Einbau von Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc ➤ Decke – GIKA, Malervlies kleben, Deckenfläche feinspachteln, grundieren und Dispersionsanstrich, weiß ➤ Flurtür 1-flg., neu Massivholzrahmen-Füllungstür, 3 Füllungsfelder, davon 1 Feld verglast, inkl. Blendrahmen und Futter, grundieren, allseitig malermäßig aufarbeiten, teils spachteln und lackieren, weiß
BODENBELAG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Türschwelle - schleifen und versiegeln, Wasserlackversiegelung, hochstrapazierfähig
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Küchentür, 1-flg., ca. (72/201cm), Massivholz-Türblatt, inkl. Zarge, Rahmen, neu mit 3 Füllungsfeldern, oberes Türblattfeld verglast, VSG 6mm mit matter Einlegefolie, liefern und montieren inkl. sämtlicher Anpassarbeiten ➤ demontierten Türbeschlag, Altbestand, reinigen und wieder montieren ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu Altbestand entsorgen ➤ Türschwelle neu, liefern und montieren, Ausführung Kiefer ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
FENSTER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Holz-Einfachfenster, 4-flg. , erneuern, Ausführung als Kunststofffenster isolierverglast (1,02/1,68m) ➤ 2-flg. mit breiter glasteilender Kämpfersprosse ➤ Profilbreite wie Bestand ➤ Stulpflügel-Fenster Dreh-/Dreh-Kippflg.-Funktion mit außen aufgesetzter Schlagleiste ➤ REGEL-Air, Zwangsbelüftung, 2 Stück pro Flügel ➤ Beschläge nach Bemusterung ➤ SSK III, Dreifachverglasung, Ug/Uw-Wert = 0,7/1,1W/m²K ➤ liefern, DIN- und RAL-gerecht einbauen, Einhaltung der EnEV 2013 ➤ Anschlag wie Bestand ➤ Innenfensterbank, neu, Massivholz liefern und montieren mit Kanis-Profilkante, endlackiert, weiß, Dicke=ca. 28mm ➤ einschl. Demontage und Entsorgung des Altelements und der Innenfensterbank
BAD	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ neuen Handtuchrockner-HK liefern und montieren, Fabrikat: KERMI BASIC-50, Höhe=1770 mm, Länge= 599 mm, Tiefe= 35 mm; Modell-Nr.: E001M180060 einschl. Herstellung der Heizkörperanschlüsse- und Verrohrung ➤ Thermostatkopf – und Ventil neu ➤ Rücklaufverschraubung neu ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau- und Neuinstallation der WW-/Zirk.-Leitungen, Anschlüsse / Verrohrungen für Waschtisch und Wanne bis / ab Steigestrang
SANITAR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Herstellung eines Bauwasseranschlusses ➤ <u>das WC ist für die gesamte Bauzeit als Baustellen-WC zu unterhalten, ggf. Installation eines Bau-WC.</u> ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau und Neuinstallation KW und SW-Anschlüsse für Waschtisch, Badewanne und WC bis / ab Steigestrang ➤ KW- WW-, Zirkulationsleitungen und SW-Steigestränge prüfen, gemäß DIN und EnEV dämmen und befestigen ➤ BEDARFSPOSITION - Etagenverteilung neu: KW- und SW- WW, Zirkulations- Steigestränge bis jeweils in das darunter- und darüberliegende Geschosse erneuern, einschl. freistimmen der Deckendurchführungen, einschl dämmen gem. DIN und EnEV und befestigen ➤ sämtliche Rohrdurchführungen in F-90-Qualität dämmen/schotten ➤ Strangabsperungen und Zählerarmaturen demontieren, sicher lagern und wieder montieren ➤ UP-Wasserzählerarmaturen, vorsichtig ausbauen, sichern und wieder einbauen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
SANITÄR - Fortsetzung von S.10 -	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>sämtliche Objekte und Armaturen neu, Fabrikat: DURAVIT, KALDEWEI GROHE, Modelle wie folgt:</u> ➤ Waschtisch 550x430, neu, Fa. DURAVIT, D-Code, Modell-Nr.: 231055 einschl. Traggestell liefern und montieren ➤ wandhängendes WC, einschließlich Traggestell und Spülkasten neu, DURAVIT, D-Code, Modell-Nr.: 220909 ➤ WC-Sitz mit Deckel neu, DURAVIT, D-Code, Modell-Nr.: 006731 ➤ Poresta-Wannenkörper liefern und einbauen, <u>ohne Untertritt</u> ➤ Badewanne neu, Fabrikat: SANIFORM Kaldewei ADVANTAGE-BW, 170x75x41cm ➤ Wannenbatterie , Eurostyle Einhand-Wannen-Batterie, Modell-Nr.: 33606000 ➤ Handbrause, Relaxa plus Champagne, Modell-Nr.: 28174000 ➤ Brauseschlauch , Relexaflex-Brauseschlauch, Modell-Nr.: 28150000 ➤ Brausestange neu, liefern und montieren ➤ Waschtischbatterie , Eurostyle Einhand-Waschtisch-Batterie Modell-Nr.: 33558000 ➤ Badezimmeraccessoires , Fabr.: Bär & Ollenroth Hausserie „Derby TOP <ul style="list-style-type: none"> € Handtuchhalter, 2-teilig € Papierrollenhalter mit Deckel
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abbruch und Entsorgung sämtlicher Objekte und Armaturen, bestehend aus WC, Badewanne etc. (<u>das WC ist für die gesamte Bauzeit als Baustellen-WC zu unterhalten</u>) ➤ UP-Wasserzählerarmaturen, vorsichtig ausbauen, sichern und wieder einbauen ➤ Abbruch und Entsorgung sämtlicher Wandfliesenbeläge, ca.22,70m², einschl. Mörtelbett bis Rohmauerwerk ➤ Bodenfliesen abrechen und entsorgen ➤ Rohrkoffer raumhoch ca. 20/55cm abrechen und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Restputzflächen prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern – Kalkulationsgrundlage ca. 50% der Restputzfläche ➤ GIKA Rohrkoffer 2-seitig neu, raumhoch, B/T=ca. 0,19m / 0,57m, für Steigestrangverkofferung einschl. der notwendigen Ausschnitte, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität ➤ GIKA Rohrkoffer 3-seitig neu, raumhoch für Heizungsstrang ,doppelt beplankt, Feuchtraumqualität ➤ GIKA-Traggestell-Verkofferung für WC, H=ca.1,00m, T=ca. 0,18m, Länge=ca. 0,90m, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität komplett herstellen ➤ GIKA-Vorsatzschale für Waschtisch, H=ca.1,00m, T=ca.0,10m, Länge=ca. 1,02m, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität komplett herstellen ➤ GIKA-Rohrkoffer, H=ca. 0,20m über den Fussboden B=ca. 0,10/0,20m, neu herstellen, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität komplett herstellen ➤ Fensterleibungen mit 4 cm WEDI-Dämmplatten 3-seitig verkleiden und spachteln ➤ Heizkörpernische schließen und mit Glasschaum dämmen ➤ Deckendruckbrüche bandschutztechnisch, F90 schließen ➤ abgehängte GIKA-Decke neu, Q 3, Abhängehöhe ca. 20cm ➤ Elektroinstallationsschlitzte schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz


RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wandfliesen bis H=2,05m neu herstellen, im Bereich der neue Installations-TW, Fliesenformat 30/60, weiß, Villeroy & Boch Traggestelle, Rohrkoffer, Objektsockel, Wannrandablage einfliesen, einschl. Abdichtung und Herstellung der erforderliche Revisionsrahmen sowie alle elastischen Anschlussfugen ➤ Badboden für Fliesenverlegung vorbereiten durch reinigen, grundieren, spachteln und schleifen ➤ Bodenfliesen neu, Fliesenformat 30/60, grau, einschl. Sockelfliese ➤ Fußbodenabdichtung, einschl. Eindichten der Wand-x-el bis 15cm Höhe, einschl. sämtliche elastische An- u. Abschlussfugen ➤ Kristallspiegel rechteckig, ca. 1,05cm x 60 cm – bündig mit Fliesenkante einlasen und befestigen ➤ Bodenfliesen mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – oberhalb der Fliesenbeläge und TW zu Zimmer 4 glatt spachteln, Malervlies, Q3 Spachtelqualität, Anstrich, Dispersion, weiß ➤ Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc ➤ Decke – GIKA, Malervlies kleben, Deckenfläche feinspachteln, grundieren und Dispersionsanstrich, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, 3 Füllungsfelder, davon 1 Feld verglast, inkl. Blendrahmen und Futter allseitig malermäßig aufarbeiten, teils spachteln und lackieren, weiß ➤ HK-Verrohrung, lackieren, weiß
BODENBELAG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Türschwelle - schleifen und versiegeln, Wasserlackversiegelung, hochstrapazierfähig
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., Massivholzrahmen-Füllungstür, gang- u. schließbar machen ➤ Tür-Drücker-Beschläge reinigen ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu Altbestand entsorgen ➤ Türblatt-Füllungsfeld ca. 55/44cm verglast gegen 6mm VSG, mit matter Einlegefolie austauschen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren
FENSTERBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Holz-Einfachfenster, 4-flg. , erneuern, Ausführung als Kunststofffenster isolierverglast, (1,27/1,67m), Milchglas bzw. matte Einlegefolie ➤ 2-flg. mit breiter glasteilender Kämpfersprosse ➤ Profillbreite wie Bestand ➤ Stulpflügel-Fenster Dreh-/Dreh-Kippflg.-Funktion mit außen aufgesetzter Schlagleiste ➤ REGEL-Air, Zwangsbelüftung, 2 Stück pro Flügel ➤ Beschläge nach Bemusterung ➤ SSK III, Dreifachverglasung, Ug/Uw-Wert = 0,7/1,1W/m²K ➤ liefern, DIN- und RAL-gerecht einbauen, Einhaltung der EnEV 2013 ➤ Anschlag wie Bestand

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
DIELE	
HEIZUNG WARMWASSER	➤ Rückbau Gasleitungen inkl. Gaszähler abmelden mit Quittierung von der GASAG
SANITÄR	➤ Keine Leistungen
ELEKTRO	➤ <u>Normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapeten von den Wänden (1-lagig) komplett ablösen und entsorgen ➤ Hängeboden mit 2-flg-Holztür abbrechen und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ abgehängte GIKA-Decke neu, Spachtelqualität Q 3, Abhängehöhe ca. 20cm ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Doseneinsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Decke – GIKA, Malervlies kleben, Deckenfläche feinspachteln, grundieren und Dispersionsanstrich, weiß, inkl. Kammer ➤ Wohnungseingangstür 1-flg., Massivholz-Rahmenfüllungstür, Blendrahmen, Futter allseitig malermäßig aufarbeiten, schleifen, teilspachteln und lackieren, wohnungsseitig weiß, treppenhausseitig im Farbton wie Bestand ➤ Kammertür 1-flg, Massiv-Holz, teilspachteln, lackieren, weiß ➤ Holz-Nischen-Tür 1-flg. mit Blenden, weiß grundiert, neu teilspachteln, lackieren, weiß ➤ Holzsockelleisten neu, Kiefer, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm, grundieren, schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß, einschl. Anschlussversiegelung im Wandbereich – <u>Lackierung vor der Montage Viertelstäbe</u>
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dielenboden überprüfen, lockere, knarrende Dielen nachschrauben bzw. nachnageln ➤ Bodendielen lackiert – schleifen, ganzflächig abkiten und versiegeln, Wasserlackversiegelung, hochstrapazierfähig inkl. Schwelle ➤ versiegelten Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten, glatt mit gerundeter OK, H=ca. 8 cm Material Kiefer, roh, liefern und umlaufend auf den Wänden montieren ➤ Viertelstab-Abschlussleiste, liefern und montieren, Eiche natur, endlackiert – <u>Montage nach Lackierung der Sockelleisten</u>

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wohnungseingangstür, Massivholz-Rahmenfüllungstür, 1-flg, komplett überarbeiten, gang- und schließbar machen ➤ WE-Türblatt, Metall-Aufdoppleung entfernen ➤ sämtliche Zusatzschlösser, Briefschlitz, Aufbauten, Metallgitter, etc. entfernen ➤ Türspion erneuern ➤ 3-Punkt-Verriegelung nachrüsten ➤ Türblatt innenseitig mit 12mm Multiplex aufdoppeln ➤ Türschwelle, Bodenanschlag prüfen und überarbeiten ➤ 3-seitig umlaufende Anschlagleiste mit Silikonschlauchdichtung nachrüsten ➤ Türbeschlag neu, Schutzbeschlag mit Kernziehschutz, Modell Verona, Ausführung Edelstahl ➤ Kammertür gang- und schließbar machen, Türbeschlag neu, Ausführung Hoppe, messing, Pisa oder ähnlich ➤ Holz-Nischen-Tür 1-flg. mit Blenden, weiß grundiert, liefern und oberhalb der Kammer montieren, einschl. Griff-Oliven aus messing , Achtung: Flurdecke wird abgehangen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren


Musterwohnung Nr. 1, Grundriss vor Sanierung

Loggia
 4.57 m²
 9.66 m
 ▼ 2,92 m
 2.29 m²

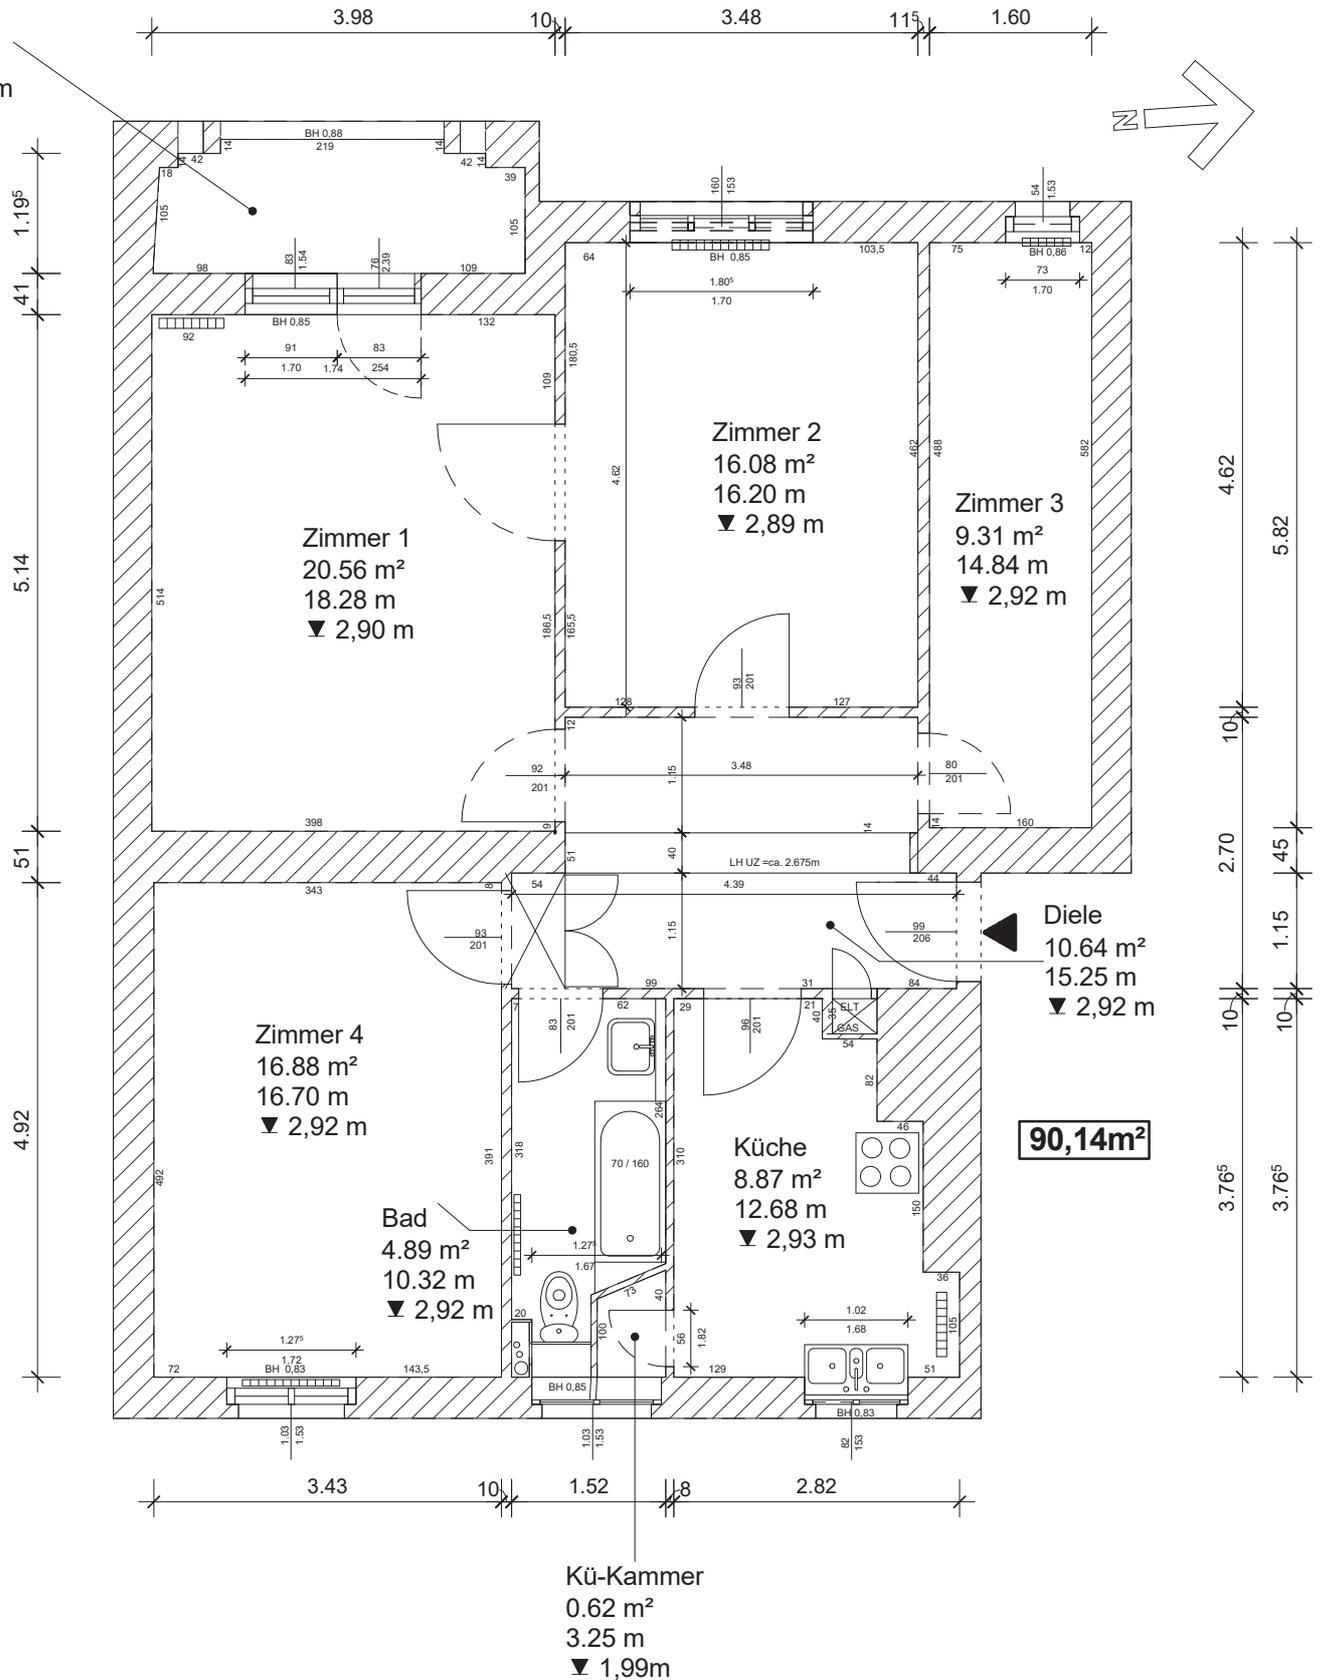

MUSTERWOHNUNG Nr. 1, Grundriss nach Sanierung

Loggia
 4.57 m²
 9.66 m
 ▼ 2,92 m
 2.29 m²

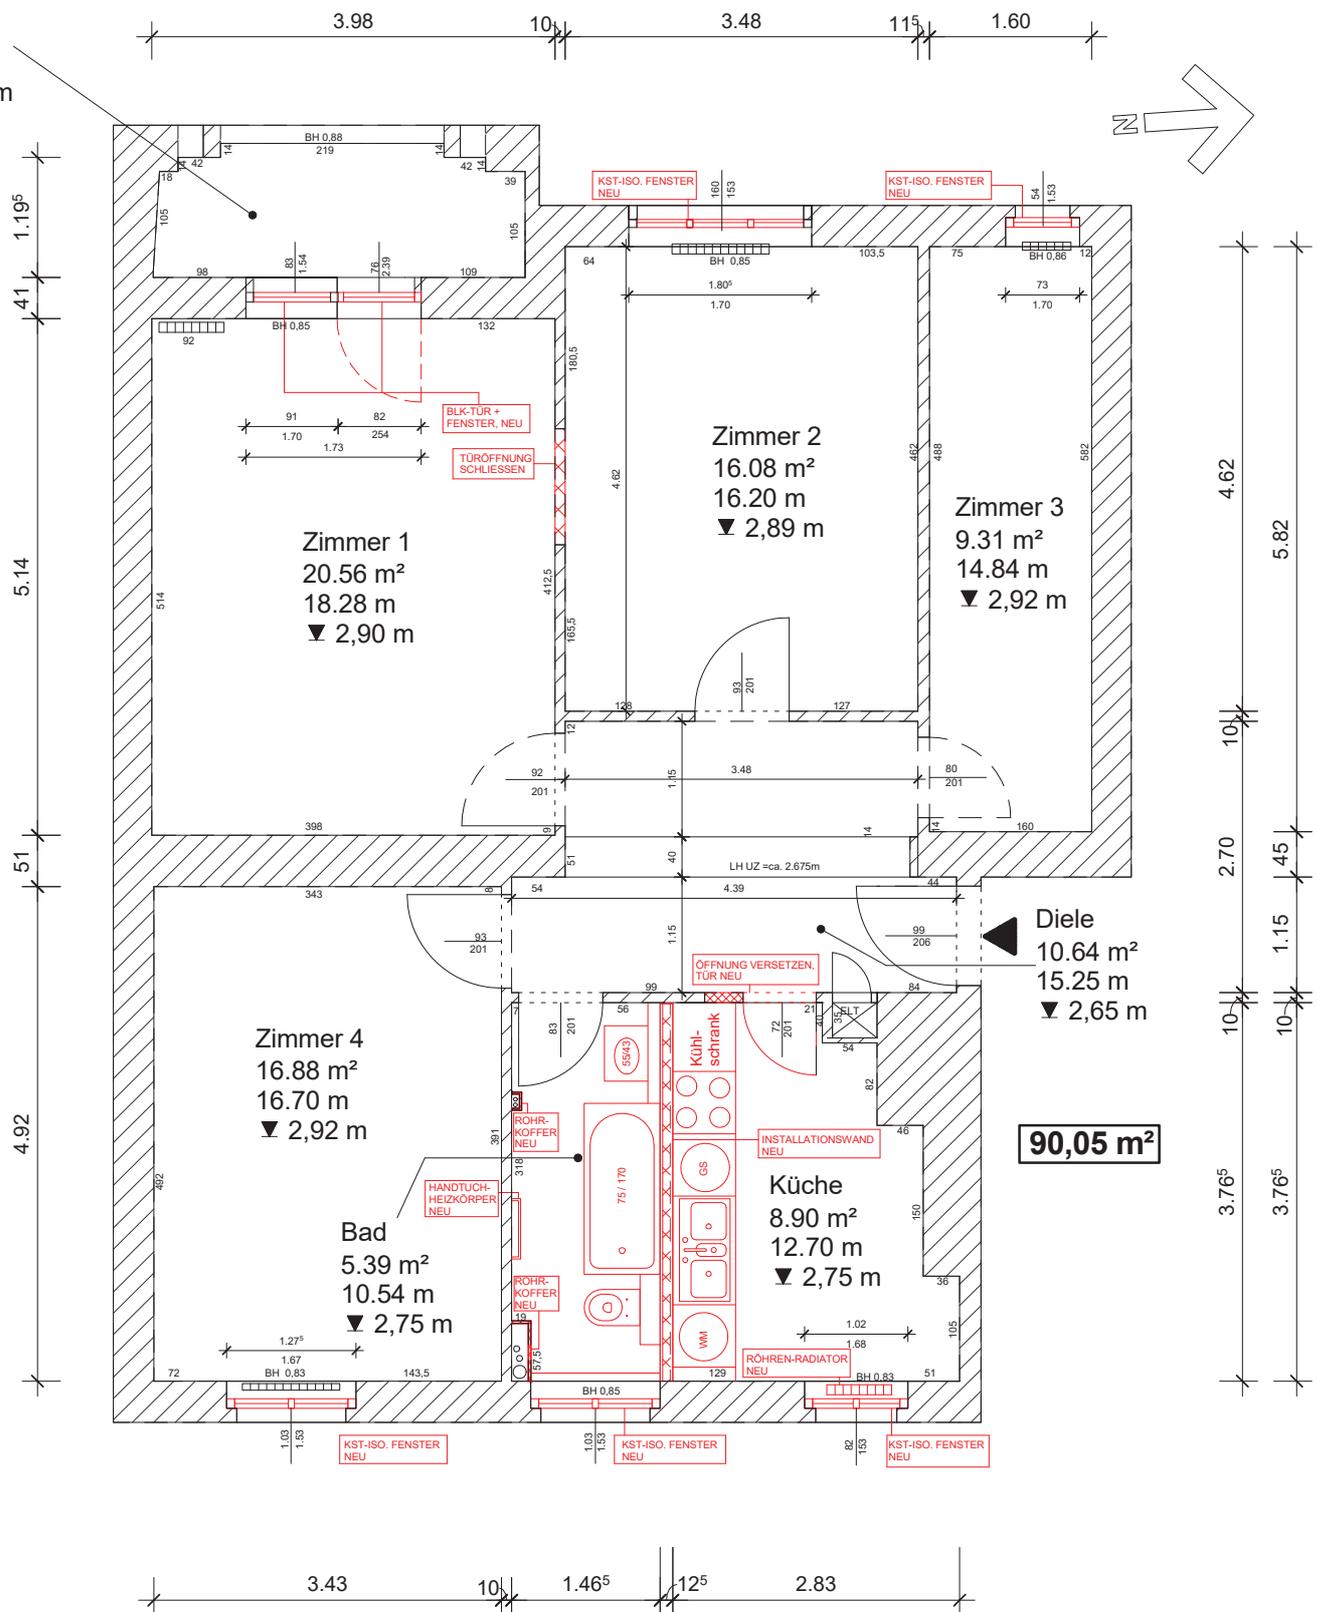

RAUMBUCH – LEISTUNGSKATALOG – Musterwohnung Nr. 2:

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
<p>ALLGEMEIN</p> <p>ELEKTRO</p>	<p><u>Herstellung einer sternförmigen TV-Kabel-Antennen-Verteilung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> € Bei Wohnungen mit alter, baumförmig angelegter TV-Kabelnetzverteilung ist die Installation wie folgt neu herzustellen: € TV-Anschlussdose mit durchgeschleifter Steigeleitung demontieren € Auf Putz liegende Steigeleitung einschlitzen und unter Putz verlegen € An Stelle der ehemaligen Antennendose einen Unterputzkasten setzen, Steigeleitung im UP-Kasten mit einem T-Stück-Abzweig verbinden € Vom best. Steigepunkt aus ist eine UP-Antennenleitung bis zum Elektro-Unterverteilerplatz als neuer TV-Übergabeanschluss zu verlegen € Die Neuverlegung des TV-Kabelnetzes in der Wohnung erfolgt von diesem neu hergestellten Steigepunkt aus unter Putz, sternförmig in alle Räume, die gemäß Ausstattungsrichtlinien mit Antennendosen ausgestattet werden. Der Flur bzw. Dielenbereich erhält in aller Regel eine neue abgehängte Gipskarton-Deckenkonstruktion. In diesem Fall erfolgt die Kabelverlegung auf Putz im Decken-zwischenraum. € Zusätzlich ist für eine spätere, sternförmige Neuinstallation von TV-Kabelsteigeleitungen ein UP-Leerrohr bis zur Wohnungseinführung vom Treppenhaus aus zu verlegen. Das Leerrohr endet in einer mit Deckel verschlossenen UP-Dose € Die Signalstärke des TV-Anschlusses ist am Steigepunkt und allen Dosen vor Übergabe der Wohnung zu prüfen und zu dokumentieren <ol style="list-style-type: none"> 1. Elektroinstallation wird in allen Räumen erneuert. Ausführung als Unterputzinstallation gem. den Ausstattungsrichtlinien der VBL – Schalterprogramm; Fa. Jung, Modell AS 500; Farbe reinweiss 2. Jeder Steckdosenstromkreis ist mit einem FI/LS-Schutzschalter abzusichern 3. VDE-Protokoll mit Prüfung und Plakette 4. <u>Die Einrichtung, Vorhaltung und Rückbau eines Baustromanschlusses ist in die Einheitspreise einzurechnen.</u> 5. <u>Zur Beendigung der Baumaßnahme ist jeder Raum mit einer Lampenfassung, inkl. Leuchtmittel zu versehen – die Kosten sind ebenso in die Einheitspreise einzurechnen</u>
<p>HEIZUNG</p>	<p>Die vorhandenen HK-Verdunster / Heizkostenverteiler müssen bei Ausführungsbeginn demontiert und vor <u>Staub und mechanischer Beschädigung</u> geschützt und sicher gelagert werden.</p> <p>Nach Fertigstellung der Mod.-Maßnahme sind die Heizkostenverteiler sichtbar in der Wohnung zu hinterlegen oder der Bauleitung zu übergeben</p>
<p>SANITÄR</p>	<p>Alle Wohnungen sind oder werden grundsätzlich mit Wasseruhren ausgestattet. Vorhandene Wasseruhren sind möglichst wieder zu verwenden.</p> <p>Sind keine Wasseruhren vorhanden oder sind die vorhandenen Wasseruhren nicht wiederverwendbar, werden Unterputz-Zählerventile für den <u>Einbau von Wasserzählern der Firma TECHEM</u> in die Rohrleitungen eingebaut. Die Zähler selbst werden bauseits durch Firma TECHEM montiert.</p> <p>In den Rohrkoffern sind entsprechende Aussparungen mit Rosetten / Blindrosetten herzustellen.</p> <p>Alte vorhandene Zähler die erneuert werden müssen, sind der Bauleitung zu übergeben. Bei der Erneuerung der Etagenverteilung / Trinkwasserinstallation ist die <u>DIN 1988 Teil 200, Mai 2012</u> – einzuhalten,</p> <p>Erneuerung der Etagenverteilung / TW-Installation als „geschlossenes System“ Typ A, Einzelzuleitungen zu Entnahmearmaturen müssen so kurz wie möglich ausgeführt werden / Durchspülung der gesamten TW-Leitung / Vermeidung von stagnierenden Wasser in den Einzelleitungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Einhaltung der Mindestdämmschichtdicken 3. Etc.

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
ZIMMER 1	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rippen-HK mit Rücklaufverschraubung demontieren und nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme wieder montieren ➤ Thermostatkopf und Thermostatventil erneuern
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Erneuerung der Elektroinstallation, normaler Ausstattungsstandard mit Netzwerk-Installation und Datendosen in den Räumen – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen</u>
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapeten, 2-lagig von den Wänden komplett ablösen und entsorgen ➤ Linoleumbelag komplett abrechen und entsorgen ➤ Sockelleisten demontieren und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN TROCKENBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Decke – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen neu ➤ Decke – Altanstrich abwaschen, Deckenfläche mit Malervlies kleben, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Rippen-HK, einschl. Verrohrung säubern und lackieren, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholztür-Rahmenfüllungstür, 4 Füllungsfelder, verglast, einschl. Holzblendrahmen, allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Fenster und Balkontürelement, Holz-Verbundkonstruktion, je 2-flg., mit Oberlichtflügel, 3-seitig malermäßig aufarbeiten, allseitig schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Außenflügel bei Fenster und Balkontür – Altanstrich komplett entfernen (100%), durch schleifen oder abfönen, Fenster vollständig trocknen, Rahmenholz mit Bläuschutz grundieren und nach ausreichender Abluftzeit, einschl. der Kittfläche (Glasfalz) lackieren ➤ Massiv-Holz-Innenfensterbank malermäßig bearbeiten, teilspachteln, schleifen, lackieren
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrichuntergrund für PVC-Verlegung vorbereiten, sämtliche Anhaftungen und Klebereste entfernen, Estrich spachteln und schleifen ➤ Bodenbelag neu, einschließlich Herstellung sämtlicher Anschlüsse und Übergänge, PVC-Designbelag 2,5 mm, Fabrikat: Projekt Floors, Woba Kollektion, Art.-Nr. WB0025/WG, Buchedesign ➤ Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten neu, glatt mit gerundeter Oberkante, Format ca. 12/60mm, Holzart Buche natur, endlackiert, liefern und umlaufend mit eingesenkten Messingschrauben oder geklebt auf allen Wandflächen montieren. Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen einschl. elastische Anschlussfuge zu Wand- und Bodenbelag

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., glatt, 4 Füllungsfeldern, Ornamentverglasung, gang- u. schließbar machen ➤ Austausch 4 Stück Ornamentverglasung, Ausführung in 6 mm VSG mit matter Einlegefolie ➤ Türbeschläge neu, liefern und montieren, Fa. Hoppe, Modell Verona, Ausführung als Alu-Langschild-Garnitur ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu, Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren ➤ 1 Holz-Verbundfenster, 2-flg. mit OL, tischlermäßig überarbeiten, gang und schließbar machen, Wetternasen, Wetterschenkel prüfen, schadhafte Holzteile erneuern ➤ Erneuerung der Sturmhaken inkl. Ösen ➤ 1 Balkontürelement, 2-flg. mit OL, Holz-Verbundkonstruktion, tischlermäßig überarbeiten, gang und schließbar machen, Wetternasen, Wetterschenkel prüfen, schadhafte Holzteile erneuern ➤ Erneuerung der Schlauchdichtungen in den Innenflügeln ➤ Balkontür-Oberlicht-Öffner neu, liefern und montieren ➤ Balkontür- und Fensteroliven neu, Ausführung in Alu, gem. Bemusterung durch Hausverwaltung ➤ Balkontürschwelle neu, liefern und montieren, Ausführung in Hartholz
BALKON	➤ ACHTUNG: Keine Zwischenlagerung von Abfällen und Schutt
ELEKTRO	➤ Außensteckdose; Feuchtraumqualität, erneuern - Fa. Jung, Modell AS 500, von innen abschaltbar
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Terrazzosockel einschneiden, abbrechen und entsorgen ➤ Terrazzoboden abbrechen und entsorgen ➤ Sämtl. Anbauten an Wand und Decke demontieren (Schine, Haken, etc.)
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN ABDICHTUNG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Putzschäden wie Dübellöcher, Nagellöcher, Putzausblühungen – Putz instand setzen, geringer Schadensumfang, einschl. Entfernung sämtl. Haken ➤ Fußbodeneinlauf freistemmauern und erneuern, Fa. LORO, Serie GF, verzinkt, für Flüssigkunststoffabdichtungen ➤ Balkon-Notüberlauf liefern und montieren, inkl. Putzausbesserung der Brüstungsfläche ➤ Estrichuntergrund für Abdichtung prüfen und vorbereiten, reinigen, Ausgleichspachtelung. ➤ Flüssigkunststoffabdichtung mit Chipeinstreuung anthrazit / grau und Oberflächenfinsh (z.B. TRIFLEX), mit Armierungseinlage aus kettenverstärktem Poliestervlies, einschl. Flüssigkunststoffabdichtung bei aufgehenden Bauteilen bzw. Wandanschlüsse bis 15cm hochführen, einschl. Anschluß an Balkontürelement
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ausbesserungsanstrich Wände, Brüstung und Decke, gem. Bestand ➤ Blumenkastengitter, malermäßig überarbeiten und neu lackieren, Ausführung gemäß Bestand
ZIMMER 2	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 2 Stück Rippen-HK mit Rücklaufverschraubung demontieren und nach Beendigung der Modernisierungsmaßnahme wieder montieren ➤ 2 Stück Thermostatköpfe und 2 Stück Thermostatventile erneuern
SANITÄR	➤ keine Leistungen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erneuerung der Elektroinstallation, normaler Ausstattungsstandard mit <u>Netzwerk-Installation und Datendosen in den Räumen</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapeten, 2-lagig von den Wänden und Decke komplett ablösen und entsorgen ➤ Linoleumbelag komplett abrechen und entsorgen ➤ Sockelleisten demontieren und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN TROCKENBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ Decke – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ 2 Stück Heizkörpernischen-Leibungen und Nischenwand mit WEDI-Platten dämmen ➤ Dämm-Vorsatzschale, entkoppelt, doppelt beplankt, D=ca.10cm, in Bereich zur Nachbartrennwand stellen ➤ Elektroinstallationschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Doseneinsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ keine Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, Instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen neu ➤ Decke – Altanstrich abwaschen, Deckenfläche mit Malervlies kleben, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ 2 Stück Rippen-HK, einschl. Verrohrung säubern und lackieren, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholztür, glatt einschl. Holzumfassungszarge und Blendrahmen, allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ 2 Stück Fenster, je 1-flg. Holz-Verbundfensterkonstruktion, 3-seitig malermäßig aufarbeiten, allseitig schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß, inkl. Innenfensterbank, Holz ➤ Außenflügel bei Fenster– Altanstrich komplett entfernen (100%), durch schleifen oder abfönen, Fenster vollständig trocknen, Rahmenholz mit Bläuschutz grundieren und nach ausreichender Abluftzeit, einschl. der Kittfläche (Glasfalz) lackieren
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrichuntergrund für PVC-Verlegung vorbereiten, sämtliche Anhaftungen und Klebereste entfernen, Estrich spachteln und schleifen ➤ Bodenbelag neu, einschließlich Herstellung sämtlicher Anschlüsse und Übergänge, PVC-Designbelag 2,5 mm, Fabrikat: Projekt Floors, Woba Kollektion, Art.-Nr. WB0025/WG, Buchedesign ➤ Boden mit Filzplatte schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten neu, glatt mit gerundeter Oberkante, Format ca. 12/60mm, Holzart Buche natur, endlackiert, liefern und umlaufend mit eingesenkten Messingschrauben oder geklebt auf allen Wandflächen montieren. Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen einschl. elastische Anschlussfuge zu Wand- und Bodenbelag

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
---------------	--------------------------------------

TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg., Massivholztür, Türblatt glatt, gang- u. schließbar machen ➤ Türbeschläge neu, liefern und montieren, Fa. Hoppe, Modell Verona, Ausführung als Alu-Langschild-Garnitur ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu, Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren ➤ 2 Holz-Verbundfenster, je 1-flg., tischlermäßig überarbeiten, gang und schließbar machen, Wetternasen, Wetterschenkel prüfen, schadhafte Holzteile erneuern ➤ Erneuerung der Schlauchdichtungen in den Innenflügeln ➤ Erneuerung der Sturmhaken inkl. Ösen ➤ Fensteroliven neu, Ausführung in Alu, gem. Bemusterung durch Hausverwaltung
----------	--

KÜCHE	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Rippen-HK demontieren und entsorgen ➤ Röhrenradiator-HK neu, liefern und unterhalb der Fensterbrüstung montieren, inkl. neue Anbindung und Heizlastberechnung ➤ Thermostatkopf und Thermostatventil neu ➤ Rücklaufverschraubung neu ➤ Rückbau- und Neuinstallation der WW-Anschlüsse / Verrohrungen für Spültisch bis / ab Steigestrang
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau- und Neuinstallation der WW-/Anschlüsse- und Rohrleitungen für Spüle und Geschirrspüler bis / ab Steigestrang
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Erneuerung der Elektroinstallation, normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen ➤ <u>Hinweis:</u> Elektroausführung für autarke Herd-Installation
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Trennwand, zwischen Küche / Bad / Diele, (L=ca. 4,16m) abbrechen und entsorgen, inkl. Wand-Fenster ➤ Wandfliesenpaneel, umlaufend, H=ca. 0,70m bis Rohmauerwerk abbrechen und entsorgen ➤ Tapeten von den Wänden komplett ablösen und entsorgen ➤ Abbruch und Entsorgung sämtlicher Wandfliesenbeläge, H=ca.0,70m, einschl. Mörtelbett bis Rohmauerwerk, inkl. Fliesensockel ➤ Abbruch und Entsorgung sämtlicher Bodenfliesen, einschl. Estrich bis Rohdecke, inkl. Sockelfliesen ➤ Spüle und E-Herd demontieren und entsorgen ➤ Alte Fensternischendämmung aus Styropor demontieren und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN TROCKENBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ GIKA-Installationswand Küche/Bad neu herstellen, D=12,5cm, L=ca. 4,16m, raumhoch, doppelt beplankt, inkl. Wandputz beidseitig herstellen ➤ Deckenausbrüche bandschutztechnisch, F90 schließen ➤ Holzbohlen im Bereich der Küchenzeile auf bis H=2,40m einbauen ➤ Wände – Restputzflächen prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ abgehängte GIKA-Decke neu, Q 3, Abhängehöhe ca. 20cm ➤ Heizungsnische/Brüstung bündig schließen, ausmauern und vollflächig dämmen ➤ Elektroinstallationsschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Doseneinsätze, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Fliesenpaneel im Bereich der Küchenarbeitszeile (L=ca. 4,20m), Paneelhöhe = 60cm, UK = 85cm über Fußboden, im Bereich der seitlichen Wandanschlussflächen sind die Fliesen jeweils ab OK Fußboden auszuführen, Fliesenformat 30/60cm, weiß glänzend ➤ Estrich neu, liefern und verlegen ➤ Bodenfliesen neu, <u>Fliesenformat 30/60, Villeroy & Boch</u> Farbe grau, einschl. Sockelfliese gemäß Vorgabe, einschl. sämtliche elastische An- u. Abschlussfugen ➤ Bodenfliesen mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc ➤ Decke – GIKA, Malervlies, Deckenfläche feinspachteln, grundieren und Dispersions-anstrich, weiß ➤ 2 Stück Fenster, je 1-flg. Holz-Verbundfensterkonstruktion, 3-seitig malermäßig aufarbeiten, allseitig schleifen, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ Außenflügel bei Fenster– Altanstrich komplett entfernen (100%), durch schleifen oder abfönen, Fenster vollständig trocknen, Rahmenholz mit Bläuschutz grundieren und nach ausreichender Abluftzeit, einschl. der Kittfläche (Glasfalz) lackieren ➤ 2 Stück Massiv-Holz-Innenfensterbank malermäßig bearbeiten, teilspachteln, schleifen, lackieren ➤ Flurtür 1-flg., Massivholztür glatt mit Glasausschnitt, einschl. Holzumfassungszarge und Blendrahmen, allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤
BODENBELAG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Leistungen
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg.,glatt, Anschlagrichtung ändern, Türblatt drehen, gang- u. schließbar machen ➤ Flurtür 1-flg., mit Glasausschnitt, ornament, gang- u. schließbar machen ➤ Austausch 1 Stück Ornamentverglasung, Ausführung in 6 mm VSG mit matter Einlegefolie ➤ Türbeschläge neu, liefern und montieren, Fa. Hoppe, Modell Verona, Ausführung als Alu-Langschild-Garnitur ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu, Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren ➤ 2 Holz-Verbundfenster, 1-flg., tischlermäßig überarbeiten, gang und schließbar machen, Wetternasen, Wetterschenkel prüfen, schadhafte Holzteile erneuern ➤ Erneuerung der Schlauchdichtungen in den Innenflügeln ➤ Fensteroliven neu, Ausführung in Alu, gem. Bemusterung durch Hausverwaltung ➤ Erneuerung der Sturmhaken inkl. Ösen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
BAD	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ neuen Handtuchrockner-HK liefern und montieren, Fabrikat: KERMI BASIC-50, Höhe=1770 mm, Länge= 899 mm, Tiefe= 35 mm; Modell-Nr.: E001M180060 einschl. Herstellung der Heizkörperanschlüsse- und Verrohrung, inkl. Heizlastberechnung ➤ Thermostatkopf und Rücklaufverschraubungen neu ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau- und Neuinstallation der WW-/Zirk.-Leitungen, Anschlüsse- und Rohrleitungen für Waschtisch und Wanne bis / ab Steigestrang <p>HINWEIS: HERSTELLUNG DER HEIZKÖRPER-ANSCHLÜSSE <u>IMMER AUS DER WAND</u></p>
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Herstellung eines Bauwasseranschlusses ➤ das WC ist für die gesamte Bauzeit als Baustellen-WC zu unterhalten ➤ Wohnungsverteilung neu - Rückbau und Neuinstallation KW und SW-Anschlüsse für Waschtisch, Badewanne, WC und WM bis / ab Steigestrang ➤ Absperrvorrichtung für Waschmaschine, Dallmer 405, Wandeinbau-Waschgerät mit Absperrventil montieren ➤ KW- WW-, Zirkulationsleitungen und SW-Steigestränge prüfen, gemäß DIN und EnEV dämmen und befestigen ➤ BEDARFSPOSITION - Etagenverteilung neu: KW- und SW- WW, Zirkulations- Steigestränge bis jeweils in das darunter- und darüberliegende Geschosse erneuern, einschl. freistemmen der Deckendurchführungen, einschl dämmen gem. DIN und EnEV und befestigen ➤ UP-Wasserzählerarmaturen und Wasseruhren ausbauen, sicher lagern und nach Fertigstellung wieder einbauen ➤ sämtliche Rohrdurchführungen in F-90-Qualität dämmen/schotten ➤ sämtliche Objekte und Armaturen neu, Fabrikat: DURAVIT, KALDEWEI GROHE, Modelle wie folgt: ➤ Waschtisch 600x480, neu, Fa. DURAVIT, D-Code, Modell-Nr.: 231060 einschl. Traggestell liefern und montieren ➤ wandhängendes WC, einschließlich Traggestell und Spülkasten neu, DURAVIT, D-Code, Modell-Nr.: 220909 ➤ WC-Sitz mit Deckel neu, DURAVIT, D-Code, Modell-Nr.: 006731 ➤ Poresta-Wannenkörper liefern und einbauen, <u>ohne Untertritt</u> ➤ Badewanne neu, Fabrikat: SANIFORM Kaldewei ADVANTAGE-BW, 170x75x41cm ➤ Wannenbatterie, Eurostyle Einhand-Wannen-Batterie, Modell-Nr.: 33606000 ➤ Handbrause, Relexa plus Champagne, Modell-Nr.: 28174000 ➤ Brauseschlauch , Relexaflex-Brauseschlauch, Modell-Nr.: 28150000 ➤ Brausestange neu, liefern und montieren ➤ Waschtischbatterie , Eurostyle Einhand-Waschtisch-Batterie Modell-Nr.: 33558000 ➤ Badezimmeraccessoires , Fabr.: Bär & Ollenroth Hausserie „Derby TOP <ul style="list-style-type: none"> € Handtuchhalter, 2-teilig € Papierrollenhalter mit Deckel

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erneuerung der Elektroinstallation, normaler Ausstattungsstandard – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen ➤ Wand- bzw. Deckenlüfter, elekt. geseteuert liefern und montieren – bei den darüberliegenden Mietern sin Geruchsklappen zu montieren ➤ LED-Deckenspots für die Deckenbeleuchtung sowie Wandauslass ➤ <u>Hinweis</u>: seperate E-Leitung für WM und Trockner
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abbruch und Entsorgung sämtlicher Objekte und Armaturen, bestehend aus WC, Badewanne etc. (das WC ist für die gesamte Bauzeit als Baustellen-WC zu unterhalten) ➤ Abbruch und Entsorgung sämtlicher Wandfliesenbeläge, H=ca.2,20m, einschl. Mörtelbett bis Rohmauerwerk ➤ Wandputz bis OK Türzarge, H=2,20m, abrechen und entsorgen ➤ Abbruch und Entsorgung sämtl. Bodenfliesen, einschl. Estrich bis Rohdecke ➤ Abbruch und Entsorgung GK-Rohrkoffer, 3-seitig, raumhoch ➤ Abbruch und Entsorgung GK-Bodenkoffer, 2-seitig, H=ca. 30cm
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN TROCKENBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Restputzflächen prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern – Kalkulationsgrundlage ca. 50% der Restputzfläche ➤ abgehängte GIKA-Decke neu, Q 3, Abhängehöhe ca. 20cm ➤ GK-Vorsatzschale zur Verkleidung der Steigestränge neu, raumhoch, L=ca.0,76m / T=ca.0,29m, zur Verkleidung der Steigestränge, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität komplett herstellen, einschl. der notwendigen Ausschnitte ➤ GK-Traggestell-Verkofferung für WC, H=ca. 1,00m, T=29cm, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität, komplett herstellen ➤ GK-Traggestell-Verkofferung für WT, H=1,00m, T=10cm, doppelt beplankt, Feuchtraumqualität, komplett herstellen ➤ Deckendruckbrüche bandschutztechnisch, F90 schließen ➤ Elektroinstallationschlitze schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz
FLIESENARBEITEN	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wandputz neu, Unterputz für Fliesenbeläge bis OK Türzarge, ca. 2,20m Raumhöhe ➤ Wandfliesen neu herstellen, Fliesenformat 30/60cm, weiß glänzend, Fabrikat Villeroy & Boch, Wandabdichtung, einschl. Traggestelle, Rohrkoffer, Objektsockel, Wannenrandablage etc. einfliesen, einschl. erforderliche Revisionsrahmen sowie alle elastischen Anschlussfugen ➤ Fußbodenaufbau, Estrich ZE-20, schwimmend verlegt für Fliesenbeläge, komplett neu herstellen ➤ Bodenfliesen neu, Format 30/60, hellgrau, Fabrikat Villeroy & Boch, Fußbodenabdichtung, einschl. Eindichten der Wand-x-el bis 15cm Höhe, einschl. sämtliche elastische An- u. Abschlussfugen ➤ Bodenfliesen mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – oberhalb der Fliesenbeläge glatt spachteln, Malervlies, Q3 Spachtelqualität, Anstrich, Dispersion, weiß ➤ Eckschutzschienen bei Fensterleibungen oder/und Wandvorsprüngen, etc ➤ Decke – GIKA, Malervlies, Deckenfläche feinspachteln, grundieren und Dispersions-anstrich, weiß ➤ Flurtür 1-flg., Massivholztür glatt mit Glasausschnitt, einschl. Holzumfassungszarge und Blendrahmen, allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, weiß ➤ HK-Verrohrung, lackieren, weiß
BODENBELAG	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Leistungen
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Flurtür 1-flg.,glatt, Anschlagrichtung ändern, Türblatt drehen, gang- u. schließbar machen ➤ Flurtür 1-flg., mit Glasausschnitt, ornament, gang- u. schließbar machen ➤ Austausch 1 Stück Ornamentverglasung, Ausführung in 6 mm VSG mit matter Einlegefolie ➤ Frei- Besetzt-Garnitur neu, liefern und montieren, Alu, Fa. Hoppe Modell „Verona“, Langschildgarnitur ➤ Schlosskasten mit Schlüssel und Schließblech neu, Altbestand entsorgen ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren

DIELE	
HEIZUNG WARMWASSER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Leistungen
SANITÄR	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Keine Leistungen
ELEKTRO	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>Erneuerung der Elektroinstallation, normaler Ausstattungsstandard</u> – die Mindestanforderungen sind hinsichtlich der Anzahl Steckdosen, Lichtschalter und Deckenauslässe nach den VBL-Richtlinien umzusetzen, z.T. ist die Ausstattung nach Bedarf zu erhöhen ➤ LED-Deckenspot für die Deckenbeleuchtung ➤ Klingelanlage / Gegensprechanlage erneuern ➤ Unterverteilung neu, UP-Kasten, inkl. FI-LS-Schalter ➤ E-Zähler elektronisch neu
ABBRUCH	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tapeten, 2-lagig von den Wänden und Decke komplett ablösen und entsorgen ➤ Linoelumbelag inkl. Sockelleisten abbrechen und entsorgen ➤ Nischenschrank-Holzkonstruktion 2-flg. demontieren und entsorgen
MAUERARBEITEN PUTZARBEITEN TROCKENBAU	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Putz prüfen, schadhafte Putzflächen erneuern, Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz ➤ abgehängte GIKA-Decke neu, Spachtelqualität Q 3, Abhängehöhe ca. 20cm ➤ GK-Rohrkoffer für E-Verteilung, raumhoch, doppelt beplankt, Spachtelqualität Q 3 ➤ Elektroinstallationschlitz schließen, einschl. Einputzen aller Dosen-einsätze Neuputz als Kalk bzw. Kalkzementputz

RAUM / GEWERK	Maßnahmen / auszuführende Leistungen
MALER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wände – Wandflächen geringe Putzschäden, Instand setzen grundieren, Malervlies, glatt spachteln, Q3 Spachtelqualität, schleifen, Dispersionsanstrich, weiß ➤ Decke – GIKA, Malervlies, Deckenfläche feinspachteln, grundieren und Dispersionsanstrich, weiß ➤ Holz-Nischentür 4-flg. mit je 2-flg. , Ober- und Unterflügel, Ausführung mit Blendrahmen zum Einbau zwischen zwei Wänden, teilspachteln, lackieren, weiß ➤ Wohnungseingangstür 1-flg., Massivholztür glatt, einschl. Holzumfassungszarge und Blendrahmen, allseitig malermäßig aufarbeiten, teilspachteln und lackieren, wohnungsseitig weiß, treppenhausseitig im Farbton wie Bestand
BODENBELAG PARKETT DIELE	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Estrichuntergrund für PVC-Verlegung vorbereiten, sämtliche Anhaftungen entfernen, Estrich spachteln und schleifen ➤ Bodenbelag neu, einschließlich Herstellung sämtlicher Anschlüsse und Übergänge, PVC-Designbelag 2,5 mm, Fabrikat: Projekt Floors, Woba Kollektion, Art.-Nr. WB0025/WG, Buchedesign ➤ Boden mit Filzpappe schützen und nach Beendigung der Baumaßnahme entfernen ➤ Holzsockelleisten neu, glatt mit gerundeter Oberkante, Format ca. 12/60mm, Holzart Buche natur, endlackiert, liefern und umlaufend mit eingesenkten Messingschrauben oder geklebt auf allen Wandflächen montieren. Sämtliche Ecken sind auf Gehrung zu fügen einschl. elastische Anschlussfuge zu Wand- und Bodenbelag
TISCHLER	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Wohnungseingangstür, glatt, 1-flg, komplett überarbeiten, gang- und schließbar machen ➤ sämtliche Zusatzschlösser, Aufbauten, Metallgitter, etc. entfernen ➤ Türspion neu ➤ 3-Punkt-Verriegelung nachrüsten ➤ Türblatt innenseitig mit 12mm Multiplex aufdoppeln ➤ Bodenanschlag prüfen und überarbeiten ➤ 3-seitig umlaufende Anschlagleiste mit Silikonschlauchdichtung nachrüsten ➤ Bumsinchen liefern und an geeigneter Stelle montieren ➤ Holz-Nischentür 4-flg. mit je 2-flg. , Ober- und Unterflügel, Ausführung mit Blendrahmen zum Einbau zwischen zwei Wänden, inkl. Unterboden, einschl. selbstzuhaltende Topfbänder und 4 Stück Edelstahlknopf herstellen, liefern und montieren, weiß grundiert

Musterwohnung Nr. 2, Grundriss vor Sanierung

